



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

 **BORO TERASOL®**

Символ на качество

сухи лепила зидарски смеси латекси грундове бои шпакловки мазилки фугирации смеси импрегнатори замазки хидроизолации

2026

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА

Топлоизолационна комбинирана система (ETICS) Боротерм	6
Примерна външна топлоизолационна система Боротерм със силиконова мазилка	8

ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ

с подобрени якостни показатели	11
супер еластични, гъвкави лепила	12
стандартни на циментова основа	13

ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

лепила за EPS и XPS	15
лепило-шпакловъчни смеси	16

ШПАКЛОВКИ ЗА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

полимерни (за вътрешно приложение)	17
гипсови (за вътрешно приложение)	18
циментови (за външно и вътрешно приложения)	19

ЛЕПИЛА НА ГИПСОВА ОСНОВА

20

ЗИДАРСКИ СМЕСИ

21

ПОДОВИ ЗАМАЗКИ

22

ФУГИРАЩИ СМЕСИ

24

ГРУНДОВЕ

26

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

30

МАЗИЛКИ

сухи	33
силиконови	35
силикатни	38
полимерни	39

ЛАТЕКСИ

интериорни	41
оцветител за латекст	45
фасадни	47

БОЯ ЗА КЕРЕМИДИ

48

ЛЕПИЛА И ДОБАВКИ

49

ИМПРЕГНАТОРИ

51

САНИРАЩ КОНЦЕНТРАТ

52

ПРОФИЛИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА БОРОТЕРМ

53

ФАСАДНИ ПЛОЧ И ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

54

СИСТЕМИ ЗА БАНЯ

58

33 години символ на качество!

Фирма **“Боро”** е първата българска фирма, основана през 1991г., с предмет на дейност - разработка и производство на строителни смеси: циментови лепила за керамични облицовки, сухи шпакловъчни смеси на циментова и гипсова основа, цветни смеси за запълване на фуги на керамични облицовки, мазилки на циментова основа и други.

В началото на 1992г. в Патентно ведомство е заявена търговска марка **“Теракол®”**. През 1993г. фирма **“Боро”** получи документ за изключителна собственост върху търговската марка **“Теракол®”**, превърнала се в символ на качественото лепило за керамични облицовки.

Целта на фирмата от самото начало е създаването и производството на продукти идентични по качествени показатели с тези в Германия. Производствените мощности са от водещи немски фирми. Технологичните процеси се управляват от квалифициран персонал с помощта на съвременен високотехнологичен софтуер, което осигурява известното отлично качество на продуктите с марка **“Боро”**.

Фирмата разполага с лаборатории за качествен контрол на входящите суровини, материалите и готовите продукти. Силно развита е и развойната дейност. Фирмените технолози са обучавани в лаборатории на водещи немски производители на строителни материали.

В периода 1999-2000г. фирмата започна производството на течни строителни продукти - вододисперсионни бои (латекси), грундове, лепила, мазилки и добавки. Собственост на фирмата са три строителни хипермаркета **„БОРО“** в гр. София. Фирмата има открити собствени търговски представителства в цялата страна, както и изградена дистрибуторска мрежа. Създадени са центрове за тониране на латекси и мазилки, както във фирмените магазини, така и в търговските представителства в цялата страна.

Високото качество на нашите продукти, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, опазването на околната среда и предотвратяването на нейното увреждане и спечелване на общественото доверие са персонален ангажимент на всеки член от екипа, което доведе до въвеждане и сертифициране на Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001-2015.





бул. Джавахарлал Неру №31
тел: 02/ 462 39 92; 0884 968 078



бул. Черни връх №177
тел: 02/ 462 39 91; 0886 741 490

Регионални търговски представители:

Регион	Телефон:
София	0887 901 515 0885 602 764 0885 076 681

Регион	Телефон:
Бургас:	
Сливен,	0884 971 720
Ямбол,	0886 741 491
Елхово	

Регион	Телефон:
Велико Търново:	
Габрово,	0885 655 018
Ловеч Троян,	
Търговище, Омуртаг	

Регион	Телефон:
Благоевград:	
Петрич,	0886 500 834
Дупница,	
Кюстендил,	
Гоце Делчев	

Регион	Телефон:
Пловдив:	
Пазарджик,	0884 971 699
Смолян	0889 191 683
Стара Загора	


Регион	Телефон:
Русе:	
Свищов,	0885 655 018
Разград,	
Тутракан	

Регион	Телефон:
Варна:	
Силистра,	0888 218 859
Шумен,	
Добрич	

Регион	Телефон:
Кърджали	0889 191 683

Регион	Телефон:
Хасково	0884 971 699

Регион	Телефон:
Враца:	
Монтана, Видин,	0889 699 101
Плевен, Тетевен,	
Луковит,	
Ботевград	




София 1261
с. Мрамор, ул. Боро №10
нац. тел. за заявки: 0700 16 066
e-mail: order@boro-bg.com

www.boro-bg.com



ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА
КОМБИНИРАНА СИСТЕМА БОРОТЕРМ®



Фасадната интегрирана система за топлоизолация **Боротерм®** е одобрена и
включена в Агенцията за енергийна ефективност.

След полагането на топлоизолационна система **Боротерм®** разходите за отопление и охлаждане намаляват значително.

- | | |
|--|---|
| <p>1 Лепило за топлоизолационни плоскости - Теракол® за топлоизолации 2
(виж на стр.15)</p> | <p>5 Лепило - шпакловъчна смес за топлоизолационни плоскости - Боротерм®
(виж на стр. 16).</p> |
| <p>2 Теплоизолационни плоскости</p> | <p>6 Грунд - Грунд за мазилки или Борогрунд® (когато финишното покритие е Фасаден латекс)
(виж на стр.27)</p> |
| <p>3 Дюбели за топлоизолационни плоскости
(препоръчва се използване минимум на 6 броя на m²)</p> | <p>7 Финишно покритие</p> |
| <p>4 Армираща стъклофибърна мрежа</p> | |

(Виж на стр.39).

(Виж на стр.47).

(виж на стр.37).

(виж на стр.35).

(виж на стр.33).



ПРЕДИМСТВА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА БОРОТЕРМ®:



- позволява на стената да диша
- устойчива на атмосферни влияния
- отлична паропропускливост
- отлични топлоизолационни качества

ОЦВЕТЯВАНЕ В НАД 2000 UV УСТОЙЧИВИ ЦВЯТА



ТЕРАКОЛ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИИ 2



За залепване на топлоизолационни плоскости от екструдиран и експандиран полистирен за вътрешно и външно приложения.

Хидро- и мразоустойчиво.

Може да разгледате този продукт на стр. 15

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ ОТ EPS



Материалът е с много добра паропропускливост и структурата му позволява „дишането“ на строителната конструкция, като по този начин ефективно предотвратява натрупване на конденз и мухъл, както в нея, така и в помещенията. Плочите са с много добри топлоизолационни свойства, точни размери и са устойчиви на стареене. Не променят формата си и не се свиват.

ДЮБЕЛИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ



Подходящи са за закрепване на твърди изолационни материали като стиропор - изолационни плочи EPS и др. в основи от:

- бетон;
- газобетон;
- плътни тухли;
- решетъчни тухли.

Препоръчва се използване минимум на 6 броя на м².

АРМИРАЩА ФИБРОСТЪКЛЕНА МРЕЖА



Предназначена е за армиране на шпакловъчния слой върху изолационните плочи от EPS-F при топлоизолиране на фасади на сгради.

Армирането със стъклофибърна мрежа предотвратява образуването на пукнатини и нацепвания на повърхностите, които се дооформят, а също предотвратява и увреждането на мазилката.

БОРОТЕРМ



Лепило и шпакловка за топлоизолационни плоскости. За залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от екструдирани и експандирани полистирол, минерална вата. Хидро- и мразоустойчиво. Съдържа фибри, които не позволяват напукване на лепилото и шпакловката.

може да разгледате този продукт на стр. 16

ТЕРАКОЛ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИИ



Лепило и шпакловка за залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от екструдирани и експандирани полистирол: стиропор, фибран, стиродур, стирофом, монодур и др., както и от минерална вата, а също и направа на тънкослойни шпакловки върху тях. Висока якост на сцепление с EPS плочите и основата. Хидро- и мразоустойчиво. Съдържа фибри.

може да разгледате този продукт на стр. 16

БОРОГРУНД 10



За грундиране преди нанасяне на полимерни, силиконови мазилки, леки минерални мазилки, както и върху равни основи като бетон, циментови шпакловки, здрави основи от вододисперсионни бои, армирани повърхности за топлоизолационни системи и други. Устойчив при атмосферни влияния, с отлична адхезия и здравина.

Лесен за нанасяне с минимални загуби.

може да разгледате този продукт на стр. 29

СИЛИКОНОВИ МАЗИЛКИ



Пастообразни тънкослойни мазилки, готови за полагане, с много добра паропропускливост и отлична водонепромокаемост. Положеното декоративно покритие е устойчиво на стареене, атмосферни влияния, промишлени газове, гъбички, плесени и бактерии. За декоративно оформяне на фасади. Нанася се върху гипсови и варо-циментови мазилки, фасадни топлоизолационни системи, гипсокартон, бетон.

може да разгледате този продукт на стр. 37

КЛАСИФИКАЦИЯ СЪГЛАСНО BDS EN 12004	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ
С1 - ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА НОРМАЛНО ВТВЪРДЯВАЩИ		
С1 - Циментови лепила нормално втвърдяващи Теракол Еко С1 Теракол С1Т ЕКО ПЛЮС С1 - Циментова лепило нормално втвърдяващо Т - намалено плъзгане	Начална якост на сцепление при опън след 28 дни	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
	Якост на сцепление при опън след топлинно въздействие	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
	Якост на сцепление при опън след замразяване/размразяване	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
	Отворено време: якост на сцепление при опън	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$ (след 20min)
С2 - ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА С ПОДОБРЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Теракол С2ТЕ Флекс Универсал С2 - Циментова лепило с подобрени показатели Т - намалено плъзгане Е - разширено отворено време	Начална якост на сцепление при опън след 28 дни	$\geq 1\text{ N/mm}^2$
	Якост на сцепление при опън след топлинно въздействие	$\geq 1\text{ N/mm}^2$
Теракол С2ТЕS1 Флекс Професионал С2 - Циментова лепило с подобрени показатели Т - намалено плъзгане Е - разширено отворено време S1 - еластично лепило	Якост на сцепление при опън след замразяване/размразяване	$\geq 1\text{ N/mm}^2$
	Отворено време: якост на сцепление при опън	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$ (след 30min)
Трасово лепило С2ТЕS1 ФлексТрас С2 - Циментова лепило с подобрени показатели Т - намалено плъзгане Е - разширено отворено време S1 - еластично лепило	Плъзгане	$\leq 0,5\text{ mm}$
	Напречна деформация	$\geq 2,5\text{mm} \leq 5\text{mm}$
Теракол С2ТЕS2 Супер Флекс С2 - Циментова лепило с подобрени показатели Т - намалено плъзгане Е - разширено отворено време S2 - силно еластично лепило	Начална якост на сцепление при опън след 28 дни	$\geq 1\text{ N/mm}^2$
	Якост на сцепление при опън след топлинно въздействие	$\geq 1\text{ N/mm}^2$
	Якост на сцепление при опън след замразяване/размразяване	$\geq 1\text{ N/mm}^2$
	Отворено време: якост на сцепление при опън	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$ (след 30min)
	Плъзгане	$\leq 0,5\text{ mm}$
	Напречна деформация	$\geq 5\text{mm}$

ТЕРАКОЛ C2TES2 СУПЕР ФЛЕКС

За залепване



Цвят: сив



Предназначение: Подходящо за залепване на всички видове и формати керамични, гранитогресни, стъклокерамични, каменинови плочки и естествен камък, на открито и закрито. Използва се за облицоване на бетони (по-стари от 3 месеца), циментови, варо-циментови мазилки, гипсокартон, гипсофазер. Особено се препоръчва за деформируеми и критични основи като тераси, балкони, басейни, отопляеми подове. Залепените с него настилки са устойчиви на интензивно движение на хора и натоварвания от стелажки и тежки предмети.

КЛАС
C2TES2



За облицовка на басейни



За фасадни облицовки



За деформируеми и критични основи-тераси, балкони, отопляеми подове, гипсокартон, гипсофазер



За интензивно движение на хора в търговски обекти и административни сгради

Супер еластично лепило за външна облицовка на сгради и басейни. Силно хидрофобирано.

Съгласно БДС EN 12004

Разходна норма:

стени	при размер на зъбите на шпаклата 5 mm	3,5 kg/m ²
пог	при размер на зъбите на шпаклата 7 mm	4,5 kg/m ²
пог	при размер на зъбите на шпаклата 10 mm	5 kg/m ²



Опаковка
25 kg



Артикулен №
2001010



Брой в палет
42

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство

ФЛЕКСТРАС C2TES1

За залепване



Цвят: сив



Предназначение: За лепене на гранитогрес, теракота, мрамор, гранит, травертин, клинкер, керамика, естествен камък и др. При използването му за външни облицовки на сгради е необходимо механично укрепване. Подходящи основи са бетон, вароциментови мазилки, газобетон, зидария. Подходящо за външна и вътрешна употреби.

КЛАС
C2TES1



Съдържа трас



Висока еластичност



Висока якост на слепване



Намалява ефлоресценцията



Хидроустойчиво



Мразоустойчиво

Съгласно БДС EN 12004

Разходна норма:

стени	при размер на зъбите на шпаклата 6 mm	3,5 kg/m ²
пог	при размер на зъбите на шпаклата 10 mm	4,5 kg/m ²
пог	при размер на зъбите на шпаклата 12 mm	5 kg/m ²



Опаковка
25 kg



Артикулен №
2001020



Опаковка
48

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство

ТЕРАКОЛ C2TES1
ФЛЕКС ПРОФЕСИОНАЛ

За залепване



Предназначение: За залепване на гранитогрес, теракота, фаянс, мрамор, гранит, керамика, облицовъчен камък, тротоарни плочи, външни облицовки на сгради (необходимо е допълнително механично укрепване) и др. "Теракол Флекс®" лепи плочки върху стари плочки, подово отопление. Особено добре се прилага при големи плочи (80x80cm и др.), при плочи от естествен камък и гранитогрес. Намира добро приложение при критични основи (новопостроени сгради, които в продължение на няколко години се слягат) поради еластичните си добавки. Други подходящи основи: бетон, мазилки, газобетон, гипсокартон и гипсофазер.

КЛАС
C2TES1

Цвят: бял



Цвят: сив



За лепене на плочка върху плочка



За лепене на естествен камък



За лепене на плочки в басейни и промишлени водни резервоари



Подходящо при подово отопление



С разширено отворено време





Хидроустойчиво



Мразоустойчиво

Разходна форма:

стени	3,5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 5 mm
пог	4,5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 7 mm
пог	5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 10 mm

Опаковка сив
5 kg
25kgАртикулен №
2001001
2001000Брой в палет
200
42Опаковка бял
25Артикулен №
2001002Брой в палет
42

Съгласно БДС EN 12004


Гаранционен срок:
12 месеца от датата на производство

ТЕРАКОЛ C2TE ФЛЕКС УНИВЕРСАЛ

За залепване



Предназначение: За мозайка, бетон, циментови замазки, хоросанови мазилки, етернит, гипсофазер подходящо грундиран (само в сухи помещения) и др.

КЛАС
C2TE

Цвят: бял



Цвят: сив



Съдържа фибри



За вътрешни и външни подови и стенни облицовки



Подобрена еластичност



Хидроустойчиво





Мразоустойчиво

Еластично циментово лепило с удължено отворено време, намалено вертикално плъзгане. За гранитогрес, гранит, мрамор, фаянс, теракота и др.

Съгласно БДС EN 12004

Разходна форма:

стени	3,5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 5 mm
пог	4,5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 7 mm
пог	5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 10 mm

Опаковка сив
5 kg
10 kg
25 kgАртикулен №
2000002
2000001
2000000Брой в палет
200
100
42Опаковка бял
5 kg
25 kgАртикулен №
2000005
2000004Брой в палет
200
42Гаранционен срок:
12 месеца от датата на производство

ТЕРАКОЛ С1Т ЕКО ПЛЮС

За залепване



Цвят: сив



Предназначение: Тънкослойно циментово лепило за залепване на теракота, фаянс, керамика на открито и закрито, и гранитогрес (на закрито, максимален размер на плочките 40x40cm). Лепилото дава отлични резултати при полагане на покрития върху бетон, циментови замазки, хоросанови мазилки и др. Не е подходящо за полагане на плочки върху повърхности подложени на разширение/свиване или вибрации (като гипсокартон, балкони, подове с подово отопление и др.). В тези случаи се препоръчва употребата на еластични лепила, като **Теракол Флекс клас S1** или **Теракол Супер Флекс клас S2**, производство на фирма **Боро Теракол ООД**.

КЛАС
С1Т

- За вътрешно и външно приложения
- Намалено свличане
- Хидроустойчиво
- Мразоустойчиво
- Добра адхезия към основата

Тънкослойно лепило за керамични плочки за вътрешно и външно приложения, и гранитогрес за вътрешно приложение.

Съгласно БДС EN 12004

Разходна норма:

стени	3,5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 5 mm
пог	4,5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 7 mm
пог	5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 10 mm

Гаранционен срок:
12 месеца от датата на производство

Опаковка
25 kg

Артикул №
2000007

Брой в палет
42

ТЕРАКОЛ С1 ЕКО

За залепване



Цвят: сив



Предназначение: Лепило на циментова основа подходящо за полагане на керамични и фаянсови плочки, теракота на открито и закрито (максимален размер на плочките 40x40cm), върху бетон, циментови замазки, хоросанови мазилки и др.. Лепилото не е подходящо за покрития от естествени камъни. Икономично решение за ремонти върху здрави и недеформируеми основи.

КЛАС
С1

- Хидроустойчиво
- Мразоустойчиво
- Лесно се нанася

Нормално втвърдяващо лепило за керамични плочки за вътрешно и външно приложения.

Съгласно БДС EN 12004

Разходна норма:

стени	3,5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 5 mm
пог	4,5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 7 mm
пог	5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 10 mm

Гаранционен срок:
12 месеца от датата на производство

Опаковка
25 kg

Артикул №
2000009

Брой в палет
42

БЪРЗ ЦИМЕНТ

За монтаж на крепежни елементи



Предназначение: Бързовтвърдяваща се циментова смес за анкерирание на крепежни елементи - болтове, куки, скоби. Прилага се при монтаж на радиатори, скоби (куки) за бързо закрепване и натоварване на крепежните елементи към тухлени стени, бетонни панели и др.



Цвят: сив



Бързо втвърдяване. Начална якост на втвърдяване – 30 min.



Висока якост на сцепление



Бързовтвърдяваща циментова смес за монтаж на крепежни елементи

Произвежда се съгласно БДС EN 998-1

Разходна норма:

в зависимост от приложението

Гаранционен срок:

18 месеца от датата на производство



Опаковка
1 kg



Артикул №
2060000



Брой в кашон
8



ТЕРАКОЛ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИИ 2

За залепване



Цвят: сив



Предназначение: За залепване на топлоизолационни плоскости от екструдирани и експандирани полистирен. Елемент от топлоизолационната система „БОРОТЕРМ“.

ТОП
ПРОДУКТ



Съдържа фибри



Висока якост на сцепление с EPS, XPS плочите, минералната вата и основата



Хидроустойчиво



Мразоустойчиво

Лепило за топлоизолационни плоскости EPS, XPS, минерална и каменна вата

Произвежда се съгласно БДС EN 13499

Разходна норма:

залепване 3-4 kg/m²

*разходът зависи от неравностите на основата и от дебелината на армиращата мрежа

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство



Опаковка
25 kg



Артикулен №
2004010



Брой в палет
42

ТЕРАКОЛ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

За залепване и шпакловане



Цвят: сив



Предназначение: За залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от екструдирани и експандирани полистирен, минерална и каменна вата. Елемент от топлоизолационната система „БОРОТЕРМ“.

ТОП
ПРОДУКТ



Съдържа фибри



Висока якост на сцепление с EPS, XPS плочите, минералната вата и основата



Хидроустойчиво



Мразоустойчиво

Лепило и шпакловка за топлоизолационни плоскости EPS, XPS, минерална и каменна вата

Произвежда се съгласно БДС EN 13499

Разходна норма:

залепване 4-5 kg/m²

шпакловане 3-4 kg/m²

*разходът зависи от неравностите на основата и от дебелината на армиращата мрежа

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство



Опаковка
25 kg



Артикулен №
2004000



Брой в палет
42

БОРОТЕРМ СИВ

За залепване и шпакловане



Цвят: сив



Предназначение: За залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от екструдиран и експандиран полистирол, минерална и каменна вата. Елемент от топлоизолационната система „БОРОТЕРМ“.



За шпакловане и залепване на топлоизолационни плоскости EPS, XPS, вата и др.



Хидроустойчиво



Мразоустойчиво



Съдържа фибри, които не позволяват напукване на лепилото и шпакловката

Произвежда се съгласно БДС EN 13499

Разходна норма:

залепване 4-5 kg/m²

шпакловане 3-4 kg/m²

*разходът зависи от неравностите на основата и от дебелината на армиращата мрежа



Опаковка
25 kg



Артикулен №
2004030



Брой в палет
42

Гаранционен срок:
12 месеца от датата на производство

БОРОТЕРМ БЯЛ

За залепване и шпакловане



Цвят: бял



Предназначение: Употребява се за шпакловане и лепене на топлоизолационни плоскости EPS, XPS, циментови мазилки и бетонови повърхности. Подходяща за вътрешна и външна употреби. Елемент от топлоизолационната система „БОРОТЕРМ“.



За шпакловане и залепване на топлоизолационни плоскости EPS, XPS, вата и др.



Хидроустойчиво



Мразоустойчиво



Съдържа фибри, които не позволяват напукване на лепилото и шпакловката

Циментова шпакловка и лепило за топлоизолации, мазилки и бетонови повърхности

Произвежда се съгласно БДС EN 13499

Разходна норма:

залепване 3-4 kg/m²

*разходът зависи от неравностите на основата и от дебелината на армиращата мрежа



Опаковка
5 kg
25 kg



Артикулен №
2004020
2004015



Опаковка
200
42

Гаранционен срок:
24 месеца от датата на производство

УНИВЕРСАЛНА ШПАКЛОВКА MD

С универсално приложение,
за машинно и ръчно нанасяне



Цвят: бял с матов
отенък



Предназначение: Готова пастообразна полимерна шпакловъчна смес за вътрешно приложение. За финално шпакловане върху шпакловки, гипсофазер, гипсокартон, за запълване на фуги в интериорна гипсова мазилка, гипсокартон в комбинация с хартиена или полимерна армираща лента.



Лесно се нанася, лесно се шлайфа, постига се високо качество на завършената повърхност след шпакловане.



Матовият оттенък в мокро състояние позволява лесното разграничаване на шпаклованите повърхности при светли основи. След изсъхване става снежно бяло.



Опаковка
1,5 kg
6 kg
20 kg



Артикулен №
2400019
2400021
2400024



Брой в палет
6 бр./ кашон
100
30

Нанасяне: машинно и ръчно /с мека метална маламашка и с валяк/

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 24 часа

Разреждане: при необходимост се разрежда с вода

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C. Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ

Съхранение: от 5°C до 35°C.

Произвежда се съгласно БДС EN 15824

Разходна норма:

200-800g/m² (в зависимост от основата)

Гаранционен срок:

18 месеца от датата на производство

СУПЕР ФИНА ШПАКЛОВКА MD

Тънкослойна супер фина шпакловка



Цвят: бял



Предназначение: Пастообразна супер фина шпакловка на водна база за вътрешно приложение. За финално шпакловане върху шпакловки, гипсофазер, гипсокартон, за запълване на фини пукнатини и драскотини.



Лесно се нанася



Отворено време за шпакловане на големи площи

Нанасяне: с мека метална маламашка

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 24 часа

Разреждане: при необходимост се разрежда с вода

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C. Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ

Съхранение: от 5°C до 35°C .

Разходна норма:

120-160g/m² (в зависимост от основата)

Гаранционен срок:

18 месеца от датата на производство



Опаковка
1,5 kg
8 kg
18 kg



Артикулен №
2400014
2400017
2400018



Брой в палет
6 бр./ кашон
75
30

БОРОКИТ САТЕН

Супер фина шпакловка на варова основа



Предназначение: За фина шпакловане на гипсови мазилки, шпакловки, гипсофазер, гипсокартон, гладък бетон и латекс. Варови и варо-цементови мазилки предварително да се обработят с гипсова шпакловка.

Цвят: бял



За вътрешно приложение



Дълго отворено време



Образува гладки покрития

Произвежда се съгласно БДС EN 998-1

Разходна норма:

минимум 300 g/m² суха смес

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство



Опаковка
5 kg
15 kg



Артикулен №
2051005
2051007



Брой в палет
200
48

ГИПСОВА ШПАКЛОВКА

За залепване и шпакловане



Цвят: бял



Изключителна пластичност



Голямо отворено време



Образува гладка и здрава повърхност



Лесна за нанасяне с ниски загуби при нанасяне

Произвежда се съгласно БДС EN 13279-1

Разходна норма:

върху мазилка 200 до 400 g/m²

върху бетонови повърхности (панели) 250 до 500 g/m²

*разходът зависи от гладкостта на основата



Опаковка
5 kg
15 kg



Артикулен №
2011003
2011000



Опаковка
160
64

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство

БОРОКИТ 11

Фина циментова
шпакловка

Цвят: бял



Предназначение: Циментов продукт за фина шпакловане, поправки и изравняване на фасади, стени и тавани. Подходящ за повърхности от бетон, варови и варо-циментови мазилки. За загладяване на вътрешни стени от газобетон. На основа бял цимент.



Хидроустойчиво



Мразоустойчиво



Перфектно гладки повърхности



Притежава голяма здравина

Произвежда се съгласно БДС EN 998-1

Разходна норма:

от 0,4 до 1,2 kg/m², в зависимост от дебелината на слоя

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство

Опаковка
5 kgАртикулен №
2050004Брой в палет
200

ТЕРАКОЛ ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА

Шпакловка за външни
стени

Цвят: сив



Предназначение: Употребява се за шпакловане на обикновени външни стени и гладко отляти бетонови повърхности, шпакловане на комини, тавани, мокри помещения.



Съдържа фибри



Висока якост на сцепление



Хидроустойчиво



Мразоустойчиво

Произвежда се съгласно БДС EN 998-1

Разходна норма:

0,5 – 2 kg/m² при 1 mm дебелина на шпакловката (в зависимост от начина на нанасяне)

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство

Опаковка сив
5 kg
25 kgАртикулен №
2040001
2040000Брой в палет
200
42

ЛЕПИЛО ЗА ГИПСОКАРТОН

За залепване



Цвят: бял



Предназначение: Гипсово лепило за залепване на строителни плоскости от гипсокартон върху зидария и бетон. Неподходящо за шпакловане. За вътрешно приложение.

ТОП
ПРОДУКТ



Изключителна пластичност



Образува здрава повърхност



Лесна за нанасяне с ниски загуби при нанасяне

Произвежда се съгласно БДС EN 14496

Разходна норма:

Около 3,5 до 5 kg/m²

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство



Опаковка
20 kg



Артикулен №
2010005



Опаковка
48

ГИПСОВО ЛЕПИЛО

За залепване и шпакловане



Цвят: бял



Предназначение: Зидане на гипсови панели, гипсови блокчета, залепване на гипсови орнаменти и профили, шпакловане на стени и тавани в сухи помещения и др.

ТОП
ПРОДУКТ



За вътрешно приложение



Дълго отворено време



Образува гладки покрития

Произвежда се съгласно БДС EN 12860

Разходна норма:

минимум 300 g/m² суха смес

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство



Опаковка
5 kg
15 kg



Артикулен №
2010004
2010000



Брой в палет
160
64

ТЕРАКОЛ Т°

Зидарска смес



Цвят: сив



Предназначение: Сух продукт на циментова основа за зидане на камини, огнища и пещи, с шамотни и промишлени огнеупорни тухли. Може да се употребява за шпакловане на повърхности, изложени на висока температура.



Мразоустойчиво



За вътрешно и външно приложение



Висока температура на начална деформация



Запазва качествата си до 1200°C

Продукт на циментова основа за зидане на камини, комини, пещи и други

Разходна норма:

зидария 4,5-5 kg/m²

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство



Опаковка
5 kg
20 kg



Артикулен №
2003001
2003002



Брой в палет
200
48

ЗИДАКОЛ

НОВ
ПРОДУКТ

Зидарска смес



Цвят: сив



Предназначение: Висококачествена, фабрично смесена суха смес на циментова основа, предназначена за изпълнение на здрави и устойчиви на натоварване зидарии, в сухи и влажни помещения. Продуктът е разработен по специална формула, която гарантира контролирано качество, отлична пластичност и висока сила на сцепление с градивните материали. Класът на якост М10 осигурява надеждност при конструиране на елементи с високи изисквания за товароносимост при носещи и неносещи неармирани конструкции, колони и преградни стени от глинени блокове.



Зърнометрия до 4мм



Втвърдява без пукнатини



За сухи и мокри помещения



Хидроустойчиво



Мразоустойчиво

Клас на якост: М 10 съгласно БДС EN 998-2

Разходна норма:

1.7 kg/m² за всеки милиметър дебелина на слоя

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство



Опаковка
30 kg



Артикулен №
2030100



Брой в палет
30

ПОДОВА ЗАМАЗКА Б40

Замазки



Цвят: сив



Предназначение: За направата на равни и здрави замазки преди полагане на всякакви подови покрития. Може да се полага като плаваща или свързана замазка. Намира приложение и като хастарна замазка на закрито и открито, при балкони и тераси.

ТОП ПРОДУКТ



За вътрешно и външно приложение



Хидроустойчиво



Мразоустойчиво



За сухи и мокри помещения



Зърнометрия до 4мм



Втвърдява без пукнатини



Устойчива на износване



Нанасяне в слой до 80мм

Произвежда се съгласно БДС EN 13813

Разходна норма:

120-160g/m² (в зависимост от основата)
около 20 кг суха смес /m² за 10 мм
дебелина



Опаковка
25 kg



Артикулен №
2040010



Брой в палет
42

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство

БОРОНИВЕЛ

Замаски



Цвят: сив



Предназначение: Специална подова замаска на циментова основа за изравняване на основи на закрито в сухи помещения. За направата на равни и здрави замаски преди полагане на всякакви подови покрития в хотели, изложбени зали, жилища преди полагането на декоративни и керамични подови настилки като линолеум, мокет, паркет, мрамор и др.



Дебелина на слоя от 2 до 20 mm



Отлична разливност



Минимално свиване при
втвърдяване



Високи якости на натиск и огъване



Превъзходна устойчивост на
износване

Циментова саморазливаща се подова замаска,
за закрити и открити сухи помещения

Произвежда се съгласно БДС EN 13813

Разходна норма:

около 1,5 kg суха смес /m² за 1 mm дебелина на слоя

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство



Опаковка
25 kg



Артикулен №
2040004



Брой в палет
48

БОРОНИВЕЛ СА

Замазки



Цвят: бял



Предназначение: Специална подова замазка на основа калциев сулфат за изравняване на циментови, гипсови и др. основи при старо и ново строителство на закрито в сухи помещения. Подходяща е за подово отопление. Не е подходяща за външно приложение, за мокри помещения-кухни, душкабини, бани. Не е подходяща за пластмасови и метални основи. С възможност за машинно полагане.



Модифицирана с полимерни добавки, пластификатори, адитиви



Специална подова замазка на основа калциев сулфат (гипс) с дебелина на слоя от 1 до 60 mm



За ръчно и машинно полагане



Отлична разливност



Минимално свиване при втвърдяване, без вътрешни напрежения, без пори по повърхността



Високи якости на натиск и огъване



Превъзходна устойчивост на износване

Произвежда се съгласно БДС EN 13813

Разходна норма:

около 1,5 kg суха смес /m² за 1 mm дебелина на слоя



Опаковка
25 kg



Артикулен №
2040005



Опаковка
48

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство



за фуги с ширина до 8 mm



ЛАЗУР



КРОКУС



ШАМПАН



КАФЕ
ЛАТЕ



ЧЕРВЕНО



ТОПАЗ



МАНХАТЪН



ЦИМЕНТОВО



ГРАФИТ




ЧЕРЕН




ПЕПЕЛ ОТ
РОЗИ



МИНТ



БЯЛ



АНТИЧНО
БЯЛО



ЖАСМИН



АНЕМОНИЯ



БЕЖОВО



САХАРА



КАРАМЕЛ



ЛИЛА



КОТО

Fugacolor®

ФУГАКОЛОР

FLEX



МОКА



КАФЯВО



КИВИ



FUGACOLOR FLEX

За фугиране



Предназначение: За фугиране на фаянс, теракота, мрамор, гранит, каменни облицовки, зидария от стъклени тухли, керамична мозайка и др.

Цвetoвo разнooбpазиe
— 24 цвeтa
— цвeтoви кaтaлoг
Fugacolor Flex



-  Пoвишeнa пpoниквaщa cпocбocт в дълбочина на основата.
-  Мнoгo дoбpo зaздpaвявaнe нa oснoвaтa.
-  Нaмaлявa пopьoзнocттa и oсигурявa дoбpo cцeплeниe cъc cлeдвaщoтo пoкpитиe.
-  Лecнo нaнacянe c ниски зaгyби при нaнacянeтo.

За фуги с ширина до 8 mm
Произвежда се съгласно БДС EN 13888
вид CG клас 2WA

Разходна норма:

ширина на фугата 2mm	0,200kg/m ²
ширина на фугата 3mm	0,300kg/m ²
ширина на фугата 4mm	0,400kg/m ²



Опaкoвкa
1 kg



Аpтикyлeн №



Бpой в кaшoн
8

Гaрaнциoнeн cpoк:
24 мeceцa oт дaтaтa нa пpoизвoдcтвo



Опaкoвкa 1KG



Аpтикyлeн №

Анемония	2900400
Черно	2900540
Бежово	2900410
Пепел от рози	2900537
Лила	2900432
Бял	2900425
Антично бяло	2900427
Графит	2900435
Жасмин	2900445
Карамел	2900450
Кафяво	2900455
Киви	2900460
Кото	2900465
Крокус	2900470
Лазур	2900475
Манхатън	2900480
Минт	2900485
Мока	2900512
Сахара	2900505
Топаз	2900525
Циментово	2900530
Червено	2900535
Кафе лате	2900555
Шампан	2900545

БОРОНИВЕЛ S20

За грундиране на основи

Цвят:
светлолилавОпаковка
5 kg

Предназначение: Намира приложение и за грундиране на бетонови повърхности преди нанасяне на самонивелиращи се и изравнителни подови замазки.



Мразоустойчиво



Повишена проникваща способност в дълбочина на основата.



Много добро заздравяване на основата и предотвратяване напукването



Намалява порьозността и осигурява добро сцепление със следващото покритие.



Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето

Артикулен №
2180004Брой в палет
96**Нанасяне:** четка, валик, шприц пистолет**Съхнене при 20°C и 65% Н.В.:** 6 часа**Разреждане:** с вода - в съотношение грунд:вода до (1:5)**Условия за нанасяне:** от 5°C до 35°C. Не се допуска смесване с аналогични продукти**Съпътстващи продукти:** Боронивел® - саморазливна замазка**Съхранение:** от 5°C до 35°C

Разходна норма:

неразреген	40-60 ml/m ²
разреген	200-250 ml/m ²

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

БОРОНИВЕЛ S30

За грундиране на проблемни основи

Цвят:
млечнолилавОпаковка
5 kg

Предназначение: За грундиране на проблемни стари основи преди нанасяне на изравняващи подови замазки.



Формира водоустойчиви покрития.



Отлична адхезия към минерални основи.



Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето.

Артикулен №
2180010Брой в палет
96**Нанасяне:** четка, валик**Съхнене при 20°C и 65% Н.В.:** 4 часа**Разреждане:** с вода**Условия за нанасяне:** от 5°C до 35°C. Не се допуска смесване с други аналогични продукти**Съпътстващи продукти:** Боронивел® - саморазливна замазка**Съхранение:** от 5°C до 35°C.

Разходна норма:

неразреген	60-120 ml/m ²
------------	--------------------------

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

ТОП
ПРОДУКТ

НАНО БОРОГРУНД ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ

За грундиране на всякакви основи

Цвят:
млечнобял

Предназначение: Употребява се за грундиране на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, газобетон, тухли и други преди нанасяне на латексни, фасадни бои, лепене на плочки с циментови лепила, лепене на тапети и коркови облицовки, полагане на паркет и др. Намира приложение и за грундиране на бетонови повърхности преди нанасяне на самонивелиращи се подови замазки.



Повишена проникваща способност в дълбочина на основата.



Много добро заздравяване на основата.



Намалява порьозността и осигурява добро сцепление със следващото покритие.



Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето.

Нанасяне: четка, валяк, шприц пистолет

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 6 часа

Разреждане: с вода при необходимост (в съотношение грунд:вода до 1:5)

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съхранение: от 5°C до 35°C.

Разходна норма:

неразреген 40-60 ml/m²

разреген 200-250 ml/m²

за газобетон 350 ml/m²



Опаковка

1 L

5 L

10L



Артикулен №

2180000

2180001

2180020



Брой в палет

12 бр./кашон

96

40

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

БОРОКОНТАКТ

За свързващ слой между стара и нова мазилка



Цвят: розов



Предназначение: Употребява се като свързващ слой между стара и нова мазилка (гипсови, варо-циментови и др.), стар и нов бетон, панели, обикновени и саморазливащи се замазки, лепене на нов фаянс и теракота върху стари, както и на теракота и мрамор върху мозайка. Грунд Бороконтант повишава здравината на сцепване между стария и новия слой.



Водоустойчив.



Отлична адхезия към минерални основи.



Особено ефективен при плътни, слабо или неабсорбиращи повърхности.



Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето.

Нанасяне: четка, валяк

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 6 часа

Разреждане: не се разрежда (готов за употреба)

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съхранение: от 5°C до 40°C.

Разходна норма:

за стара теракота 100 g/m²

за бетон 150-200 g/m²

за силно абсорбиращи повърхности 200-250 g/m²



Опаковка

1 L

5 L

10L



Артикулен №

2210000

2210001

2210006



Брой в палет

12 бр./кашон

96

40

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

БОРОГРУНД 20

Грунд за латекс



Цвят: бял



Предназначение: Специален грунд за циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, гипсокартон и гипсофазер и други. За вътрешна употреба.

-  Изравнява попиващата способност на основите и фугите.
-  Предотвратява образуването на петна.
-  Осигурява добро сцепление със следващото покритие.
-  Лесен за нанасяне.
-  Може да се оцветява в пастелни тонове машинно и с водни тониращи паста „Бороколор“ в количество до 10%

Нанасяне: четка, валик, шприц пистолет

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 4 часа

Разреждане: при необходимост се разрежда с вода

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C. Не се допуска смесване с аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ, Боро саниращ концентрат

Съхранение: от 5°C до 35°C

	Опаковка
	5 kg
	12 kg
	23 kg

	Артикулен №		Брой в палет
	2180005		100
	2180006		36
	2180007		24

Разходна норма:

140-150g/m² (в зависимост от основата)

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

БЕТОНКОНТАКТ

Контактен грунд с кварцов пясък



Цвят: розов



Предназначение: Като посредник за адхезията на гипсови мазилки върху гладки бетонни основи с минимална попиваща способност. Грунд Бетонконтакт се препоръчва особено за гладък бетон, тавани и други бетонни панели.

-  Много добра адхезия върху различни основи.
-  Специфичната релефна структура създава много добро сцепление между стари основи и нови гипсови мазилки.
-  Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето.

Нанасяне: четка, валик

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 12 часа

Разреждане: при необходимост се разрежда с вода

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C. Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съхранение: от 5°C до 35°C .

ТОП
ПРОДУКТ

	Опаковка
	1,4 kg
	5 kg
	20 kg

	Артикулен №		Брой в палет
	2210010		6 бр./кашон
	2210014		100
	2210015		24

Разходна норма:

до 250g/m² (в зависимост от основата)

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

БОРОГРУНД 10

За грундиране преди полагане на мазилка



Цвят: бял



Предназначение: За грундиране преди нанасяне на полимерни, силиконови мазилки, леки минерални мазилки, както и върху равни основи като бетон, циментови шпакловки, здрави основи от вододисперсионни бои, армирани повърхности за топлоизолационни системи, бои със специални ефекти и др. Елемент от топлоизолационната система „БОРОТЕРМ“.



Висока устойчивост при атмосферни въздействия.



Отлична адхезия и здравина.



Лесен за нанасяне с минимални загуби.



Може да се оцветява машинно.

Нанасяне: четка, валик

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 24 часа

Разреждане: с вода (ако е необходимо)

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C. Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ

Съхранение: от 5°C до 35°C.

Разходна норма:

200-250g/m² (в зависимост от основата)



Опаковка

5 kg

25 kg



Артикулен №

2180002

2180003



Брой в палет

100

24

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство



АКВАСТОП 1

Хидроизолация на циментова основа



Цвят: сив



Предназначение: За вътрешна и външна хидроизолация на изби, стени и подове в мокри помещения преди полагане на керамични облицовки, стени в контакт със земята, за допълнителна хидроизолация срещу капилярна влага, за вътрешна хидроизолация на водни резервоари и пречиствателни станции.



Дълготрайна устойчивост на атмосферни влияния



Достатъчна пропускливост на водни пари



Отлична адхезия с бетон, зидария и мазилки



За вътрешно и външно приложение

Отговаря на БДС EN 14891

Разходна норма:

около 4 kg/m² при дебелина на слоя 2-3 mm.

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство



Опаковка
5 kg
25 kg



Артикулен №
2070007
2070006



Брой в палет
200
42

АКВАСТОП 2 (КОМПЛЕКТ)

Еластична двукомпонентна циментова хидроизолация



Цвят: сив



Предназначение:

- **вътрешно приложение** - уплътняване на подове и стени под керамични облицовки в бани, душкабини, облицовки над вани и в санитарни помещения. За загладяване и изравняване на неравности по повърхностите.

- **външно приложение** - хидроизолиране на основата при тераси, балкони под керамични облицовки. Подходящи основи са циментови замазки и бетон. Хидроизолационна защита на подземни части на сгради, стени на мазета отвън. Хидроизолация на мазета при наличие на високи подпочвени води. Хидроизолационна защита на резервоари, басейни. Хидроизолация на язовирни стени, напоителни канали, отточни канализации и др.



Висока устойчивост на атмосферни въздействия



Висока водоустойчивост и ниска водопроницаемост



Температууроустойчивост от -30°C до +80°C



Добра пукнатинуустойчивост



Добра дълготрайна еластичност

Компонент А - на циментова основа

Компонент Б - на полимерна основа

Отговаря на БДС EN 14891

Разходна норма:

ръчно за 1mm дебелина 1,5 – 2,0 kg/m², изключвайки загубите от неравности в повърхността и поръзността на основата и гр.

Гаранционен срок:

компонент А: 12 месеца от датата на производство;

компонент Б: 24 месеца от датата на производство



Опаковка
18,5 kg -
компонент А
33,75 kg -
компонент Б



Артикулен №
2210030

2210020

АКВАСТОП 3

За безшевно хидроизолиране



Цвят:
светлосин



Предназначение: Еднокомпонентен пастообразен продукт на водна база. За безшевно хидроизолиране на мокри помещения под керамични облицовки като бани, душкабини, тоалетни, кухни и помещения със сифон. За оформяне на ъглови фуги заедно с еластична лента, обхващане на отвори за тръби, съединения на вани др. За вътрешна употреба.



Не съдържа органични разтворители



След изсъхване създава високоеластичен водоотблъскващ филм



Удобен за нанасяне и шпакловане

Нанасяне: четка, валик

Съхнене при 20°C и 65% Н.Р: Изсъхва напълно за 4-5 часа

Разреждане: не се разрежда

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C. Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ

Съхранение: от 5°C до 35°C .

Отговаря на БДС EN 14891



Опаковка

5kg
25kg



Артикулен №

2210004
2210003



Брой в палет

100
24

Разходна норма:

1,0-1,2 kg/m² за осигуряване на изсъхнало покритие с дебелина 0,5 mm.

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

АКВАСТОП 4 - UV УСТОЙЧИВ

Хидроизолация за външно и вътрешно приложение



Цвят: бял



Предназначение: За крайно покритие на неизползваеми покриви. За всякакъв вид покривна хидроизолация, като плоски бетонни покриви (под керемидите). Може да се използва и за изолация на стени на мазета, за хидроизолация на мазилки, газобетон, дърво, битумни керемиди, тераси, подове, стени, первази и козирки на прозорците, басейни, канали, резервоари и др.



Висока устойчивост на атмосферни въздействия



Образува високоеластичен водоотблъскващ филм



Лесна за нанасяне, не съдържа органични разтворители

Нанасяне: четка, валик

Съхнене при 20°C и 65% Н.Р: 24 часа

Разреждане: с вода (ако е необходимо)

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C. Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ

Съхранение: от 5°C до 35°C .

Отговаря на БДС EN 14891



Опаковка

1,2 kg
5 kg
12 kg



Артикулен №

2201000
2201001
2201003



Брой в палет

6 бр./кашон
100
36

Разходна норма:

за хоризонтални повърхности	1,5-2,0 kg/m ²
за вертикални повърхности (за едиг слой)	0,75-1,0 kg/m ²

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

най-добрият
продукт за
хидроизолация
ОТ



Произвежданите в БОРО ТЕРАКОЛ ООД хидроизолации отговарят на изискванията на хармонизирания европейски стандарт - **EN 14891 Течни водонепропускливи продукти за използване под керамични облицовки свързани с лепила**, както следва:

ПЪРВОНАЧАЛНА ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ СЛЕД ПОТАПЯНЕ ВЪВ ВОДА	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ СЛЕД ПОТАПЯНЕ ВЪВ ВАРНО МЛЯКО	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ СЛЕД ПОТАПЯНЕ ВЪВ ВОДА	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ СЛЕД 25 ЦИКЪЛА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ ПРИ -15°C	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
УСТОЙЧИВОСТ НА ВОДНА СТРУЯ ПРИ 1,5 БАРА НАЛЯГАНЕ	устойчива

Точните данни от изпитванията на всеки отделен продукт са декларирани в Декларациите за експлоатационни показатели.

ДРАСКАНА МАЗИЛКА ДР 150

Циментови декоративни сухи мазилки



Цвят: бял



Предназначение: За декоративно оформяне на фасади и вътрешни стени. Нанася се върху гипсови и варо-циментови мазилки, фасадни топлоизолационни системи, бетон. Може да се боядисва с фасадни бои. Елемент от топлоизолационната система „БОРОТЕРМ“.



Защитно-декоративна мазилка на циментова основа



За външно и вътрешно приложение



Много добра паропропускливост и водонепромокаемост



Декоративното покритие е устойчиво на стареене, атмосферни влияния, промишлени газове, гъбички, плесени и бактерии

Опаковка
25 kgАртикулен №
20560000Брой в палет
48

Произвежда се съгласно БДС EN 998-1

Разходна норма:

2,5 kg/m²

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство

ВЛАЧЕНА МАЗИЛКА ВЛ 200

Циментови декоративни сухи мазилки



Цвят: бял



Предназначение: За декоративно оформяне на фасади и вътрешни стени. Нанася се върху гипсови и варо-циментови мазилки, фасадни топлоизолационни системи, бетон. Може да се боядисва с фасадни бои. Елемент от топлоизолационната система „БОРОТЕРМ“.



Защитно-декоративна мазилка на циментова основа



За външно и вътрешно приложение



Много добра паропропускливост и водонепромокаемост



Декоративното покритие е устойчиво на стареене, атмосферни влияния, промишлени газове, гъбички, плесени и бактерии

Опаковка
25 kgАртикулен №
20550000Брой в палет
48

Произвежда се съгласно БДС EN 998-1

Разходна норма:

3,5 kg/m²

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство

ХАСТАРНА МАЗИЛКА 330

На варо-циментова основа



Цвят: сив



Предназначение: За ръчно и машинно нанасяне върху всякакви минерални основи, като печени и решетъчни тухли, циментови и варо-пясъчни блокчета, върху бетон. Да не се използва в областта на фасадния цокъл.



Едрина на зърното – до 0,8 mm



Хастарна мазилка на варо-циментова основа



С повишена хидрофобност и добра паропропускливост



След втвърдяване устойчива на атмосферни влияния и на студ



За външно и вътрешно приложение



Много добра обработваемост

Опаковка
30 kgАртикулен №
2054100Брой в палет
30

Произвежда се съгласно БДС EN 998-1

Разходна норма:

при 1cm дебелина на слоя 12,5 kg/m²

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство

ХАСТАРНА МАЗИЛКА 440

На варо-циментова основа



Цвят: сив



Предназначение: За ръчно и машинно нанасяне върху всякакви минерални основи, като печени и решетъчни тухли, циментови и варо-пясъчни блокчета, върху бетон. Да не се използва в областта на фасадния цокъл.



Едрина на зърното – до 4 mm



Хастарна мазилка на варо-циментова основа



С повишена хидрофобност и добра паропропускливост



След втвърдяване устойчива на атмосферни влияния и на студ



За външно и вътрешно приложение



Много добра обработваемост

Опаковка
30 kgАртикулен №
2054200Брой в палет
30

Произвежда се съгласно БДС EN 998-1

Разходна норма:

при 1cm дебелина на слоя 12,5 kg/m²

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство

ПРЪСКАНА МАЗИЛКА

За пръскане на вътрешни
и външни стени и тавани



Цвят: бял



Предназначение: За пръскане на вътрешни и външни стени и тавани. Изключително е подходяща за мокри помещения поради способността си да поглъща водните изпарения.



На основа бял цимент



Хидро- и мразоустойчива



Подлежи на оцветяване с оксидни бои



За външно и вътрешно приложение



Опаковка
25 kg



Артикулен №
2020000



Брой 8 палет
48

Произвежда се съгласно БДС EN 998-1

Разходна норма:

2 kg/m²

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство

ДЕКОРАТИВНА СИЛИКОНОВА РЕЛЕФНА МАЗИЛКА

За декоративно оформяне на фасади



Цвят: бял



Предназначение: За декоративно оформяне на фасади и вътрешни стени. Нанася се върху гипсови и варо-циментови мазилки, фасадни топлоизолационни системи, гипсокартон, бетон. За вътрешна и външна употреба. Финишно покритие при изграждането на външна комбинирана топлоизолационна система **(ETICS) на база експандиран полистирен.**



Висока устойчивост на стареене, атмосферни влияния, промишлени газове



Висока устойчивост на гъбички, плесени и бактерии



Разнообразен релеф на покритието



Много добра паропропускливост и отлична водонепромокаемост



Може да се оцветява машинно.

Нанасяне: дунапренов валик с различни размери на порите

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 24 часа

Разреждане: с вода според едрината на релефа

Препоръчителни брой слоеве: 1

Реакция на огън: клас A2

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C. Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: **Борогрунд дълбокопроникващ, Борогрунд 10**

Съхранение: от 5°C до 35°C .

Произвежда се съгласно БДС EN 15824

Разходна норма:

1,2-1,5 kg/m² в зависимост от основата и структурата на релефа

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство



Опаковка
15 kg
25 kg



Артикулен №
2420001
2420000



Брой 8 палет
36
24

БРИЛЯНТ

Декоративна силиконова мазилка



Предназначение: Пастообразна тънкослойна мазилка на база водоразредими акрилатни и силиконови емулсии, пигменти, пълнители и специални добавки. Готова за употреба. За декоративно оформяне на фасади и вътрешни стени. Подходяща за постигане на различни ефекти в заведения, обществени сгради, хотели и др. Нанася се върху гипсови и варо-цементови мазилки, гипсокартон. Финишно покритие при изграждането на външна комбинирана топлоизолационна система (ETICS) на база експандиран полистирен.



Голямо разнообразие от ефекти



Много добра паропропускливост и отлична водонепромокаемост



Висока устойчивост на стареене, атмосферни влияния, промишлени газове



Висока устойчивост на гъбички, плесени и бактерии



Опаковка

тъмен гранулат

25 kg

12 kg брокат

25 kg брокат

стъклени перли

25 kg

мраморен камък

12 kg

мраморен камък

25 kg



Артикулен №

2057000

2057003

2057001

2057002

2057004

2057005



Брой в палет

24

36

24

24

36

24

Нанасяне: с гладка неръждаема метална маламашка

(за нанасяне) и пластмасова маламашка (за структуриране)

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 24 часа

Разреждане: при необходимост разреждане с вода – до 0,3-0,5 l на 25 kg

Реакция на огън: клас A2

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ, Борогрунд 10

Съхранение: от 5°C до 35°C .

Произвежда се съгласно БДС EN 15824

Разходна норма:

с гладка структура 0,75-1,0 kg/m²

с тъмни гранулати 3,5 kg/m²

със стъклени перли 2,5 kg/m²

Гаранционен срок:

18 месеца от датата на производство



ДЕКОРАТИВНА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА С ДРАСКАНА СТРУКТУРА

За декоративно оформяне



Цвят: бял

200 ЦВЯТА НА ЦЕНАТА
НА БЯЛАТА МАЗИЛКА



Предназначение: Пастообразна тънкослойна мазилка, готова за полагане. За декоративно оформяне на фасади и вътрешни стени. Нанася се върху гипсови и варо-цементови мазилки, фасадни топлоизолационни системи, гипсокартон, бетон. Финишно покритие при изграждането на външна комбинирана топлоизолационна система (ETICS) на база експандиран полистирен.



Много добра паропропускливост и отлична водонепромокаемост



Висока устойчивост на гъбички, плесени и бактерии



Висока устойчивост на стареене, атмосферни влияния, промишлени газове



Цветово разнообразие – Голямо разнообразие от цветове по каталози съгласно изискванията на клиента.

Нанасяне: ръчно с неръждаема маламашка

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 24 часа

Разреждане: не се разрежда

Реакция на огън: клас A2

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ, Борогрунд 10

Съхранение: от 5°C до 35°C.

Произвежда се съгласно БДС EN 15824

Разходна норма:

Д 1.2	2.0 kg/m ²
Д 1.5	2.5 kg/m ²
Д 2	3.5 kg/m ²
Д 3	4.5 kg/m ²

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

Опаковка

Д1,2 - бяла	25 kg
транспарент	25 kg
Д1,5 - бяла	25 kg
транспарент	25 kg
Д 2 - бяла	25 kg
транспарент	25 kg
Д3 - бяла	25 kg
транспарент	25 kg



Артикулен №

2056005
2056006
2056010
2056011
2056020
2056021
2056030
2056031



Брой в палет

24
24
24
24
24
24
24
24

ДЕКОРАТИВНА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА С ВЛАЧЕНА СТРУКТУРА

За декоративно оформяне



Цвят: бял

200 ЦВЯТА НА ЦЕНАТА
НА БЯЛАТА МАЗИЛКА



Предназначение: Пастообразна тънкослойна мазилка, готова за полагане. За декоративно оформяне на фасади и вътрешни стени. Нанася се върху гипсови и варо-цементови мазилки, фасадни топлоизолационни системи, гипсокартон, бетон. Финишно покритие при изграждането на външна комбинирана топлоизолационна система (ETICS) на база експандиран полистирен.



Много добра паропропускливост и отлична водонепромокаемост



Висока устойчивост на гъбички, плесени и бактерии



Висока устойчивост на стареене, атмосферни влияния, промишлени газове



Цветово разнообразие – Голямо разнообразие от цветове по каталози съгласно изискванията на клиента.

Нанасяне: ръчно с неръждаема маламашка

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 24 часа

Разреждане: не се разрежда

Реакция на огън: клас A2

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ, Борогрунд 10

Съхранение: от 5°C до 35°C.

Произвежда се съгласно БДС EN 998-1

Разходна норма:

В 1.2	2.0 kg/m ²
В 2	3.5 kg/m ²
В 3	4.5 kg/m ²

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

Опаковка

В 1,2 - бяла	25 kg
транспарент	25 kg
В 2 - бяла	25 kg
транспарент	25 kg
В 3 - бяла	25 kg
транспарент	25 kg



Артикулен №

2055010
2055011
2055020
2055021
2055030
2055031



Брой в палет

24
24
24
24
24
24

ДЕКОРАТИВНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА С ДРАСКАНА СТРУКТУРА

За декоративно оформяне



Цвят: бял

**200 ЦВЯТА НА ЦЕНАТА
НА БЯЛАТА МАЗИЛКА**



Предназначение: Пастообразна тънкослойна мазилка, готова за полагане. За декоративно оформяне на фасади и вътрешни стени. Нанася се върху гипсови и варо-циментови мазилки, фасадни топлоизолационни системи, гипсокартон, бетон.



Много добра паропропускливост и отлична водонепромокаемост



Висока устойчивост на гъбички, плесени и бактерии



Висока устойчивост на стареене, атмосферни влияния, промишлени газове



Цветово разнообразие – Голямо разнообразие от цветове по каталози съгласно изискванията на клиента.



Опаковка

Д1,5 - бяла 25 kg
транспарент 25 kg
Д 2 - бяла 25 kg
транспарент 25 kg



Артикулен №

2056014
2056015
2056016
2056017



Брой в палет

24
24
24
24

Нанасяне: ръчно с неръждаема маламашка

Съхнене при 20°C и 65% Н.Р: 24 часа

Разреждане: не се разрежда

Реакция на огън: клас А2

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти:

Борогрунд дълбокопроникващ,

Борогрунд 10

Съхранение: от 5°C до 35°C .

Произвежда се съгласно БДС EN 15824

Разходна норма:

Δ 1,5 2,5 kg/m²

Δ 2 3,5 kg/m²

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

ДЕКОРАТИВНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА С ВЛАЧЕНА СТРУКТУРА

За декоративно оформяне



Цвят: бял

**200 ЦВЯТА НА ЦЕНАТА
НА БЯЛАТА МАЗИЛКА**



Предназначение: Пастообразна тънкослойна мазилка, готова за полагане. За декоративно оформяне на фасади и вътрешни стени. Нанася се върху гипсови и варо-циментови мазилки, фасадни топлоизолационни системи, гипсокартон, бетон.



Много добра паропропускливост и отлична водонепромокаемост



Висока устойчивост на гъбички, плесени и бактерии



Висока устойчивост на стареене, атмосферни влияния, промишлени газове



Цветово разнообразие – Голямо разнообразие от цветове по каталози съгласно изискванията на клиента.



Опаковка

В 2mm -бяла 25kg
В 2mm -
транспарент 25kg



Артикулен №

2055024
2055025



Брой в палет

24
24

Нанасяне: ръчно с неръждаема маламашка

Съхнене при 20°C и 65% Н.Р: 24 часа

Разреждане: не се разрежда

Реакция на огън: клас А2

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд

дълбокопроникващ, Борогрунд 10

Съхранение: от 5°C до 35°C .

Произвежда се съгласно БДС EN 15824

Разходна норма:

В 2mm 2,5 kg/m²

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

ДЕКОРАТИВНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ДРАСКАНА СТРУКТУРА

За декоративно оформяне



Цвят: бял

**200 ЦВЯТА НА ЦЕНАТА
НА БЯЛАТА МАЗИЛКА**



Предназначение: Пастообразна тънкослойна мазилка, готова за полагане. За декоративно оформяне на фасади и вътрешни стени. Нанася се върху гипсови и варо-цементови мазилки, фасадни топлоизолационни системи, гипсокартон, бетон. Финишно покритие при изграждането на външна комбинирана топлоизолационна система (ETICS) на база експандиран полистирен.



Много добра паропропускливост и отлична водонепромокаемост



Висока устойчивост на гъбички, плесени и бактерии



Висока устойчивост на стареене, атмосферни влияния, промишлени газове



Може да се оцветява в пастелни тонове машинно и с водни тониращи паста „Бороколор“ в количество до 3%

Нанасяне: ръчно с неръждаема маламашка
Съхнене при 20°C и 65% H.R: 24 часа

Разреждане: не се разрежда

Реакция на огън: клас A2

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ, Борогрунд 10

Съхранение: от 5°C до 35°C.

Произвежда се съгласно БДС EN 15824

Разходна норма:

Δ 1,5 2,5 kg/m²

Δ 2 3,5 kg/m²

Δ 3 4,5 kg/m²

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

ДЕКОРАТИВНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ДРАСКАНА СТРУКТУРА

За декоративно оформяне



Цвят: бял

**200 ЦВЯТА НА ЦЕНАТА
НА БЯЛАТА МАЗИЛКА**



Предназначение: Пастообразна тънкослойна мазилка, готова за полагане. За декоративно оформяне на фасади и вътрешни стени. Нанася се върху гипсови и варо-цементови мазилки, фасадни топлоизолационни системи, гипсокартон, бетон. Финишно покритие при изграждането на външна комбинирана топлоизолационна система (ETICS) на база експандиран полистирен.



Много добра паропропускливост и отлична водонепромокаемост



Висока устойчивост на гъбички, плесени и бактерии



Висока устойчивост на стареене, атмосферни влияния, промишлени газове



Цветово разнообразие – Голямо разнообразие от цветове по каталози съгласно изискванията на клиента.

Нанасяне: ръчно с неръждаема маламашка
Съхнене при 20°C и 65% H.R: 24 часа

Разреждане: не се разрежда

Реакция на огън: клас A2

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ, Борогрунд 10

Съхранение: от 5°C до 35°C.

Произвежда се съгласно БДС EN 998-1

Разходна норма:

B 1,5 2,5 kg/m²

B 2 3,5 kg/m²

B 3 4,5 kg/m²

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

Опаковка	Артикул №	Брой в палет
Д1,5 - бяла 25 kg	2055012	24
транспарент 25 kg	2055013	24
Д2 - бяла 25 kg	2055022	24
транспарент 25 kg	2055023	24
Д3 - бяла 25 kg	2055032	24
транспарент 25 kg	2055033	24

Център за Изпитване и Сертификатна Сертификация

№: 1871-CPN-RP-205 / 17.02.2017
Издание 1.1
Лист 1. Височина листов 4

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД РЕАКЦИЯ НА ОГЪН

Възложител: „Боро Термол“ ООЗ о.о.о. София, с. Мрамор ул. „Боро“ № 10

Подготвен от: „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООЗ, гр. Сливница, ул. „Индустриска“ 2

Нотифициран орган, №: 1871

Име на продукта: Допълнително изпитвателна накладка

Класификационен протокол №: 1871-CPN-RP-205

Издание номер: 01

Дата на издаване: 17.02.2017г.

Този класификационен протокол се състои от 4 страници и може да бъде използван или експортиран само в неговата цялост.

05413

№: 1871-CPN-RP-205 / 17.02.2017
Издание 1.1
Лист 4. Височина листов 4

Споредно на класификацията по реакция на огън на структурни продукти, с изключение на пазарни корени и продукти за топлинна изолация на тавани е:

Класификация при огън	Общувател на дим	Плътеност на дим
A2	s1	d0

Класификация по реакция на огън: A2 – s1, d0

4.3 Обхват на приложение

Този класификационен протокол е следният: класификация за крайна употреба: Допълнително изпитвателна накладка за покриване на външна и вътрешна стена, която, прилагана в тавани и за полагане върху топлиноизолационна система.

Този класификационен протокол е следният: класификация за крайна употреба: Допълнително изпитвателна накладка за покриване на външна и вътрешна стена, която, прилагана в тавани и за полагане върху топлиноизолационна система.

Цел: - всички параметри са посочени

Система на координатите - на ословен изпитвател

3. Описание

Този класификационен документ е изготвен в съответствие с настоящите изпитвателни протоколи.

Класификацията дадена на продукта в този класификационен протокол е прилагана за деклариране на съответствие от страна на производителя, а класификацията на системата 3 за деклариране на съответствие в съответствие на нормата CE по Регламента (EC) № 385/2011.

Производителят декларира, че в съответствие на данните и изпитванията, че се дава класификацията класификация, прилаганата на този продукт за всички специфични случаи, прилагани или други (например не се дават данни за изпитване на тавани, изпитване на изпитвателна накладка изпитвателна накладка на димност, на димност, с цел подпомагане на класификацията на продукта по отношение на реакция на огън).

Изпитвателната лаборатория не може участва при класификацията на продукта и изпитвателния продукт, изпитан на изпитвателния съгласен протокол, изпитвателен се прилагател за изпитване на изпитвателна накладка изпитвателна накладка.

подпис: _____

подпис на място изготвяща класификацията: _____

06213

Център за Изпитване и Сертификатна Сертификация

№: 1871-CPN-RP-205 / 17.02.2017
Издание 1.1
Лист 1. Височина листов 4

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД РЕАКЦИЯ НА ОГЪН

Възложител: „Боро Термол“ ООЗ о.о.о. София, с. Мрамор ул. „Боро“ № 10

Подготвен от: „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООЗ, гр. Сливница, ул. „Индустриска“ 2

Нотифициран орган, №: 1871

Име на продукта: Допълнително изпитвателна накладка

Класификационен протокол №: 1871-CPN-RP-205

Издание номер: 01

Дата на издаване: 17.02.2017г.

Този класификационен протокол се състои от 4 страници и може да бъде използван или експортиран само в неговата цялост.

05413

№: 1871-CPN-RP-205 / 17.02.2017
Издание 1.1
Лист 4. Височина листов 4

Споредно на класификацията по реакция на огън на структурни продукти, с изключение на пазарни корени и продукти за топлинна изолация на тавани е:

Класификация при огън	Общувател на дим	Плътеност на дим
A2	s1	d0

Класификация по реакция на огън: A2 – s1, d0

4.3 Обхват на приложение

Този класификационен протокол е следният: класификация за крайна употреба: Допълнително изпитвателна накладка за покриване на външна и вътрешна стена, която, прилагана в тавани и за полагане върху топлиноизолационна система.

Този класификационен протокол е следният: класификация за крайна употреба: Допълнително изпитвателна накладка за покриване на външна и вътрешна стена, която, прилагана в тавани и за полагане върху топлиноизолационна система.

Цел: - всички параметри са посочени

Система на координатите - на ословен изпитвател

3. Описание

Този класификационен документ е изготвен в съответствие с настоящите изпитвателни протоколи.

Класификацията дадена на продукта в този класификационен протокол е прилагана за деклариране на съответствие от страна на производителя, а класификацията на системата 3 за деклариране на съответствие в съответствие на нормата CE по Регламента (EC) № 385/2011.

Производителят декларира, че в съответствие на данните и изпитванията, че се дава класификацията класификация, прилаганата на този продукт за всички специфични случаи, прилагани или други (например не се дават данни за изпитване на тавани, изпитване на изпитвателна накладка изпитвателна накладка на димност, на димност, с цел подпомагане на класификацията на продукта по отношение на реакция на огън).

Изпитвателната лаборатория не може участва при класификацията на продукта и изпитвателния продукт, изпитан на изпитвателния съгласен протокол, изпитвателен се прилагател за изпитване на изпитвателна накладка изпитвателна накладка.

подпис: _____

подпис на място изготвяща класификацията: _____

06213

НОВИ ЦВЕТОВЕ ЛАТЕКСИ

BOROLEX design COLOR

Matt



Сахара



Крем



Кафе Лате



Бежово



Перла



Розов опал



Манхатън



Сиво



Сребърно сиво



Шампан



Ванилия



Карамел



Кайсия



Праскова



Тера



Папая



Портокал



Алабастър



Рубин



Даля



Морски залив



Небесно синьо



Светъл кехлибар



Лайм



Люляк



Резеда



Ирис



Магнолия



Роза

БОРОЛЕКС КОЛОР

За боядисване



Предназначение: За вътрешно боядисване на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, гипсокартон, газобетон, релефни и хартиени тапети, стари латексни покрития и други.



Осигурява микропорести покрития. Позволява на стената да "диша"



Висока устойчивост на мокро триене-клас 2 съгласно БДС EN 13300



Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето.



Цветово разнообразие – Голямо многообразие от цветове – 29 цвята – цветови каталог BOROLEX COLOR

Нанасяне: четка, валик, шприц пистолет

Покривност: висока, (10-11 m²/l за пълно покриване)- клас 2 БДС EN 13300

Съхнене при 20°C и 65% Н.Р: 4 часа

Разреждане: с вода

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C. Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ, Борогрунд 20, Боро фини шпакловки

Съхранение: от 5°C до 35°C.

Произвежда се съгласно БДС EN 13300



Опаковка 5 KG



Артикулен №



Опаковка

Алабастр	2111007	80
Далия	2111100	80
Кайсия	2111000	80
Карамел	2111008	80
Кафе Лате	2111022	80
Манхатън	2111019	80
Папая	2111028	80
Праскова	2111005	80
Сахара	2111021	80
Светъл Кехлибар	2111004	80
Сиво	2111025	80
Шампан	2111001	80
Бежово	2111120	80
Ванилия	2111121	80
Ирис	2111122	80
Крем	2111123	80
Лайм	2111124	80
Люляк	2111125	80
Магнолия	2111126	80
Морски залив	2111127	80
Небесно синьо	2111128	80
Перла	2111129	80
Портокал	2111130	80
Резеда	2111131	80
Роза	2111132	80
Розов опал	2111133	80
Рубин	2111134	80
Сребърно сиво	2111135	80
Тера	2111136	80

Разходна норма:

160-180 g/m² (за пълнопокриване в зависимост от основата)

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство



БОРОЛЕКС САТЕН

За боядисване



Цвят: бял



Предназначение: За вътрешно боядисване на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, гипсокартон, газобетон, релефни и хартиени тапети, стари латексни покрития и други.



Придава сатенен блясък на основата



Висока устойчивост на мокро триене - клас 1 съгласно БДС EN 13300



Отлична белота и висока устойчивост на стареене и пожълтяване



Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето



Може да се оцветява машинно



Опаковка

1,2 kg

6 kg

12 kg



Артикулен №

2110040

2110041

2110042



Брой в палет

6 бр./кашон

100

36

Нанасяне: четка, валик, шприц пистолет

Покривност: висока, (9,0 – 10,0 m²/l за пълно покриване) - клас 2 съгласно БДС EN 13300

Съхнене при 20°C и 65% Н.В.: 4 часа

Разреждане: с вода

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ, Борогрунд 20

Съхранение: от 5°C до 40°C.

Произвежда се съгласно БДС EN 13300

Разходна норма:

180-200 g/m² (за пълно покриване в зависимост от основата)

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

АНТИБАКТЕРИАЛНА БОЯ
БОРОЛЕКС ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ

За боядисване



Цвят: бял



Предназначение: Вододисперсионна боя с бактерицидно действие, предназначена за боядисване на повърхности (стени и тавани) в болници, лекарски и стоматологични кабинети, помещения в хранително-вкусовата промишленост, в бита: бани, WC, мокри помещения, северни и западни стени, където има кондензна влага. Предназначена е за боядисване на помещения с новоизградени стени или стени с филм от стара боя, при които има условия за развитие на бактерии или при които се цели недопускане развитието на бактерии.



Висока устойчивост на мокро триене - клас 2 съгласно БДС EN 13300



Отлична белота и висока устойчивост на стареене и пожълтяване



Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето



Може да се оцветява машинно



Опаковка

1,5 kg

5 kg

12 kg

25 kg



Артикулен №

2110008

2110009

2110010

2110011



Брой в палет

6 бр./кашон

100

36

24

Нанасяне: четка, валик, шприц пистолет

Покривност: висока, (9-10 m²/l за пълнопокриване) - клас 2 БДС EN 13300

Съхнене при 20°C и 65% Н.В.: 4 часа

Разреждане: с вода

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Боро саниращ концентрат

Съхранение: от 5°C до 35°C.

Произвежда се съгласно БДС EN 13300

Регистрирана в МЗ - Разрешение за пускане на пазара

Разходна норма:

180-200 g/m² (за пълно покриване в зависимост от основата)

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

БОРОЛЕКС CLASSIC

За боядисване



Цвят: бял



Предназначение: За вътрешно боядисване на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, гипсокартон, газобетон, релефни и хартиени тапети, стари латексни покрития и други.



За външно и вътрешно приложение



Позволява на стената да „диша“



Висока устойчивост на мокро триене - клас 2 съгласно БДС EN 13300



Отлична белота и висока устойчивост на стареене и пожълтяване



Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето



Може да се оцветява машинно

Нанасяне: четка, валик, шприц пистолет

Покривност: висока, (9-10 m²/l за пълно покриване)- клас 2 БДС EN 13300

Съхнене при 20°C и 65% Н.Р: 4 часа

Разреждане: с вода

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ, Борогрунд 20

Съхранение: от 5°C до 35°C.

Произвежда се съгласно БДС EN 13300

Бял акрилатен латекс

Разходна норма:

180-200 g/m² (за пълно покриване в зависимост от основата)

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

Опаковка

1,5 kg

5 kg

12 kg

25 kg



Артикулен №

2111000

2111001

2110060

2110003



Брой в палет

6 бр./кашон

100

36

24

ДИШАЩ ЛАТЕКС

За боядисване



Цвят: бял



Предназначение: За вътрешно боядисване на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, гипсокартон, газобетон, релефни и хартиени тапети, стари латексни покрития и други.



Осигурява микропорести покрития. Позволява на стената да „диша“



Устойчивост на мокро триене - клас 4 съгласно БДС EN 13300



Отлична белота и устойчивост на стареене и пожълтяване



Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето



Може да се оцветява машинно

Нанасяне: четка, валик

Покривност: 5,0-5,5 m²/l за пълно покриване - клас 2 БДС EN 13300

Съхнене при 20°C и 65% Н.Р: 4 часа

Разреждане: с вода

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ, Борогрунд 20, Боро фини шпакловки

Съхранение: от 5°C до 35°C.

Произвежда се съгласно БДС EN 13300

Разходна норма:

250-300 g/m² (за пълно покриване в зависимост от основата)

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

Опаковка

5 kg

12 kg

25 kg



Артикулен №

2110055

2110056

2110057



Брой в палет

100

48

24

БОРОЛЕКС- ОЦВЕТИТЕЛ ЗА ЛАТЕКС

За оцветяване на боя



Цветово
разнообразие
10 цвята



Предназначение: За оцветяване на Боролекс (фасаден, силиконов, за вътрешно боядисване, за влажни помещения). Бороколор може да се употребява за оцветяване на всички типове вододисперсионни бои, полимерни мазилки и др., както и за самостоятелна употреба.



Отлична интензивност и покривност на цвета



Висока устойчивост на светлина и атмосфероустойчивост



Много добра съвместимост с фасадни и вътрешни латекси

Нанасяне: четка, валици, шприц пистолет - при употреба като бои

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 4 часа

Разреждане: с вода

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C. Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съхранение: от 5°C до 40°C.

Произвежда се съгласно БДС EN 13300



Опаковка 0,200 kg.

златна праскова



Артикулен №

2220100



Брой в кашон

12

златно жълто

2220101

12

карамел

2220102

12

лимон

2220103

12

океан

2220104

12

портокал

2220105

12

свежо зелено

2220106

12

тера

2220107

12

фиеста

2220108

12

черна перла

2220109

12

Разходна норма:

При самостоятелна употреба 180-200 g/m² за пълно покриване в зависимост от основата

При тониране в зависимост от цвета

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство





Предназначение: За постигане на специфични ефекти върху боядисани повърхности с Боролекс Колор или Борогрунд 10. За вътрешно декоративно боядисване на гипсови и варови шпакловки, мазилки, гипскартон, релефни и хартиени тапети, стари латексни покрития и други.



SILVER



PEARL



GOLD SILVER



GOLD



ASIAN GOLD



EGYPT GOLD



GREY PEARL

» Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето

Нанасяне: четка, обикновени и ефектни валеци

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 4 часа

Разреждане: с вода

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд 10, Борогрунд 20, Вододисперсионни бои за вътрешно боядисване

Съхранение: от 5°C до 35°C .

Разходна норма:

Гаранционен срок:

80-100 g/m² (при добре подготвена основа)

24 месеца от датата на производство

Опаковка	Артикул №	Брой в палет
Pearl 1 kg	2111015	6 бр./кашон
Gold silver 1 kg	2111016	6 бр./кашон
Gold 1 kg	2111017	6 бр./кашон
Silver 1 kg	2111018	6 бр./кашон
Asian Gold 1 kg	2111300	6 бр./кашон
Egypt Gold 1 kg	2111303	6 бр./кашон
Grey Pearl 1 kg	2111305	6 бр./кашон

BOROLEX^{design}

ДИЗАЙНЕРСКА КОЛЕКЦИЯ




Сюнер или изкуствена гъба с перфорация



Валек за боядисване



Бояджийска четка



Валек "Пеперудки"

BOROLEX® АКРИЛАТНИ БОИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ не са покривни бои. Те се използват за получаване на специални ефекти съгласно изискванията и фантазията на клиента. Като основа могат да бъдат нанесени BOROLEX® COLOR или Борогрунд® 20 за формиране на равна основа. За оформяне на специалните ефекти се използват ефектни валеци или специални дунапренови гъби, които не осигуряват пълна покривност на акрилатния латекс със специални ефекти, а се получават различни ефектни структури върху гладките покрития. По тази причина е необходимо предварително да се съчетават цветовете при избора на боята за основата и ефектното покритие. Например с помощта на различни гъби с формата на цветя, плодове и гр. (които се продават в магазинната мрежа) могат да се използват върху предварително боядисани повърхности с латекси за вътрешно боядисване, в кухни за получаване на тези форми върху стените. Борогрунд® 10 се използва за получаване на структурни основи. Преди употреба боята със специални ефекти се разбърква много добре.

СИЛИКОНОВА ФАСАДНА

За външно боядисване



Цвят: бял



Предназначение: Употребява се за външно боядисване на циментови, варо-циментови, бетонови повърхности и други. Елемент от топлоизолационната система „БОРОТЕРМ“.



Отлична белота и покривност



Висока устойчивост на светлина и атмосферни въздействия



Дава възможност на стената „да диша“



Образува хидрофобна повърхност, която не абсорбира водата



Може да се оцветява машинно



Опаковка

5 kg
12 kg
23 kg



Артикулен №

2120001
2121002
2120003



Брой в палет

100
36
24

Нанасяне: четка, валик и шприц пистолет**Съхнене при 20°C и 65% H.R:** 4 часа**Разреждане:** с вода**Условия за нанасяне:** от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ**Съхранение:** от 5°C до 40°C.

Произвежда се съгласно БДС EN 13300

Разходна норма:

180-200 g/m² (за пълно покриване в зависимост от основата)

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

БОРОЛЕКС АКРИЛНА ФАСАДНА БОЯ

За външно боядисване



Цвят: бял



Предназначение: Употребява се за външно боядисване на циментови, варо-циментови, бетонови повърхности и други.



Устойчива на светлина и атмосферни въздействия



Отлична белота и висока устойчивост на стареене и пожълтяване



Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето



Може да се оцветява машинно

Нанасяне: четка, валик, шприц пистолет**Съхнене при 20°C и 65% H.R:** 4 часа**Разреждане:** с вода**Условия за нанасяне:** от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ**Съхранение:** от 5°C до 40°C .

Произвежда се съгласно БДС EN 13300

Разходна норма:

200-230 g/m² (за пълно покриване в зависимост от основата)

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство



Опаковка

1,5 kg
5 kg
12 kg
23 kg



Артикулен №

2111004
2111005
2110006
2110007



Брой в палет

6 бр./кашон
100
36
24

СИЛИКОНОВА БОЯ ЗА КЕРЕМИДИ

За външно боядисване и импрегниране



Предназначение: Употребява се за боядисване и импрегниране на керемиди.



Образува хидрофобно покритие с водоотблъскваща повърхностна микроструктура.



Устойчива на светлина, атмосферни влияния и замърсяване



Запазва от разрушаване керемидите при замръзване

Нанасяне: четка, шприц пистолет

Съхнене при 20°C и 65% Н.В: 4 часа

Разреждане: с вода

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ

Съхранение: от 5°C до 35°C.

Произвежда се съгласно БДС EN 13300

Разходна норма:

При самостоятелна употреба 180-200 g/m² за пълно покриване в зависимост от основата

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство



Опаковка

керемиденочервен 1.5 kg

керемиденочервен 5 kg

керемиденочервен 23 kg

тъмнокафяв 1.5 kg

тъмнокафяв 5 kg

тъмнокафяв 23 kg

кафяв 1.5 kg

кафяв 5 kg

кафяв 23 kg



Артикулен №

2120004

2120005

2120007

2120008

2120009

2120010

2120011

2120012

2120013



Брой в палет

6 бр./кашон

100

24

6 бр./кашон

100

24

6 бр./кашон


100

24

ИМПРЕГНАТОР ЗА КЕРЕМИДИ



Цвят: Керемидено червен



Цвят: Кафяв



Цвят: Тъмно кафяв

БОРОТЕРМ 67

За топлоизолационни плоскости



Цвят: бял



Предназначение: За залепване на декоративни, изолационни плоскости и тапети като: фибран, депрон, селитрон, стиродур, стирофоам, и декоративни и изолационни пана и тапети от стиропор върху бетон, гипсови мазилки, гипсофазер, гипсокартон и други основи.



Лесно за нанасяне с висока начална адхезия и голяма якост на залепване



Висока устойчивост на влага



Подходящо за жилищни помещения. Готово за употреба.

Нанасяне: с назъбена шпакла с размер на зъбите 2 mm или с четка

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 20 минути

Разреждане: не се разрежда

Условия за нанасяне: от 7°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ

Съхранение: от 5°C до 35°C .

Произвежда се съгласно БДС EN 13300

Разходна норма:

при шпакла със зъби
3x3x3mm

около 1,5kg/m²

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

 **Опаковка**
1,5 kg
5 kg

 **Артикул №**
2410002
2410001

 **Брой в палет**
6 бр./кашон
100

ЛЕПИЛО С-200

За хартия и добавка към строителни материали



Цвят: бял



Предназначение:

Лепило за хартия и добавка към циментови и гипсови разтвори.



Произвежда се с немска поливинилацетатна дисперсия.



Висока якост на сцепление.



Пластифицира строителните разтвори, като увеличава отвореното време и улеснява



Не съдържа минерални пълнители (креда, винервайс). Образува прозрачен филм.

Нанасяне: четка

Съхнене при 20°C и 65% H.R: до 2 часа при залепване на хартия в зависимост от дебелината

Разреждане: не

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ

Съхранение: от 5°C до 35°C .

Произвежда се съгласно БДС EN 13300

Разходна норма:

в строителни разтвори

1-3%

при залепване на хартия

150-200
g/m²

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

 **Опаковка**
0,5 kg
1 kg
3,5 kg
10 kg
18 kg

 **Артикул №**
2160000
2160001
2160002
2160003
2160004

 **Брой в палет**
8 бр./кашон
8 бр./кашон
100
48
24

БОРОНАЛ ЕКСПРЕС

Лепило за дърво- водоустойчиво



Цвят: бял



Предназначение: За залепване на борова, дъбова, букова и екзотична дървесина, естествен фурнир, паркет и хартия.



Експресно свързване, голяма якост на слепване



Висока водоустойчивост.

Нанасяне: с четка

Съхнене при 20°C и 65% Н.В.: Най-малко притискане на дървените плочи - 20 минути. Окончателно втвърдяване - 2 часа.

Разреждане: с 2 - 4% вода (при необходимост)

Условия за нанасяне: от 7°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: Борогрунд дълбокопроникващ

Съхранение: от 5°C до 35°C.

Отговаря на БДС EN 204, клас D-3



Опаковка
0,25 kg
0,5 kg
1 kg
18 kg



Артикулен №
2170009
2170001
2170002
2170004



Брой в палет
12 бр./кашон
6 бр./кашон
12
24

Разходна норма:

в зависимост от основата

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

БОРО АНТИФРИЗ

Противозамръзваща добавка за бетони



Цвят: бял



Предназначение: Добавка за изготвяне на бетони, циментови разтвори, циментови лепила и мазили при температури до -5°C.



Понижава температурата на замръзване на направната вода и ускорява времето за свързване на цимента.



Намалява направната вода с 2-3%, при запазена обработваемост, еднородност и пластичност на смесите.



Елемент от външна топлоизолационна система (ETICS) „БОРОТЕРМ“.

Съхранение: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура до -8°C.

Произвежда се съгласно БДС EN 13300

Разходна норма:

1-1,5%

от масата на свързващото вещество или 1-1,5 kg за 100 kg цимент

150 g

на 25 kg циментови лепила на фирма „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД.



Опаковка
1 kg
6 kg



Артикулен №
2600100
2600101



Брой в палет
12 бр./кашон
96

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

БОРОСИЛ СИЛИКОНОВ ИМПРЕГНАТОР

За импрегниране на камъни, тухли, бетон, керемиди



Цвят: бял



Предназначение: За импрегниране на естествени камъни, бетон, шлайфан бетон, облицовъчни тухли, покривни керемиди и мазилки. Защишава фасади от "биещ" дъжд и агресивни съставки в атмосферата. Боросил е крайно покритие.



Прониква дълбоко в капилярите на основата



Образува в дълбочина устойчива на влага преграда.



Подходящ е и за алкални повърхности

Нанасяне: четка, валик и шприц пистолет

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 4 часа

Разреждане: с вода

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съхранение: от 5°C до 35°C.

Произвежда се съгласно БДС EN 13300



Опаковка 0,200 kg.

1 L

5 L



Артикулен №

2190000

2190001



Брой в палет

12 бр./кашон

96

Разходна норма:

150-170 ml/m² (в зависимост от поръзността на основата)

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

ФУГАФИКС ИМПРЕГНАТОР ЗА ФУГИ



Цвят: прозрачен



Предназначение: За импрегниране на нови и освежаване на стари фуги на облицовани с керамични плочки подове и стени. Има антисептично действие.



Хидрофобира фугите в дълбочина, като подчертава цвета им и го прави чисти



Предпазва ги от замърсяване и улеснява почистването им



Образува безцветно покритие и не променя цвета на фугите

Нанасяне: с тънка четка

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 24 часа

Разреждане: не

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съхранение: от 5°C до 35°C.



Опаковка 0,200 kg.

0,5 L

1 L



Артикулен №

2200000

2200001



Брой в палет

8 бр./кашон

12 бр./кашон

Разходна норма:

10-30 ml/m² (в зависимост от размера на плочките и ширината на фугите)

Гаранционен срок:

12 месеца от датата на производство

БОРО САНИРАЩ КОНЦЕНТРАТ

За обработка



Цвят: прозрачен



Предназначение: За обработка на чисти или заразени с микроорганизми основи за придаване устойчивост против бактерии и плесени на стар латекс, мазилки, шпакловки, бетон и др. преди нанасяне на латексни бои. Група 2 консерванти, подгрупа 10 консерванти за строителни материали (с изключение на дърво). Категория на потребителите: масова и професионална. Течен биоциден препарат.



Висока ефективност срещу микроорганизми, бактерии и плесени



Без мирис

Нанасяне: четка, валяк, шприц пистолет

Съхнене при 20°C и 65% Н.Р: 4 часа

Разреждане: с вода

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: **Борогрунд дълбокопроникващ**

Съхранение: от 5°C до 40°C.

Регистриран в МЗ - Разрешение за пускане на пазара



Опаковка
0.5 kg
1 kg



Артикулен №
2130000
2130001



Брой в палет
8бр./кашон
12 бр./кашон

Разходна норма:

70-80g/m² (разреден 1:2)

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

БОРО САНИРАЩ КОНЦЕНТРАТ

За боядисване



Цвят: прозрачен



Предназначение: За обработка на чисти или заразени с микроорганизми основи за придаване устойчивост против бактерии и плесени на стар латекс, мазилки, шпакловки, бетон и др. преди нанасяне на латексни бои. Група 2 консерванти Подгрупа 10 консерванти за строителни материали (с изключение на дърво). Категория на потребителите: масова и професионална. Течен биоциден препарат.



Висока ефективност срещу микроорганизми, бактерии и плесени



Без мирис

Нанасяне: четка, валяк

Съхнене при 20°C и 65% Н.Р: 4 часа

Разреждане: Не се разрежда. Готов за употреба.

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с други аналогични продукти

Съпътстващи продукти: **Боролекс® за влажни помещения антибактериална боя**

Съхранение: от 5°C до 35°C.



Опаковка
0,5 kg



Артикулен №
2130005



Брой в палет
8 бр./кашон

Разходна норма:

70-80g/m² (разреден 1:2)


Готов за употреба

Регистриран в МЗ - Разрешение за пускане на пазара

Гаранционен срок:

24 месеца от датата на производство

PVC ТЪГЪЛ С МРЕЖА 8/12

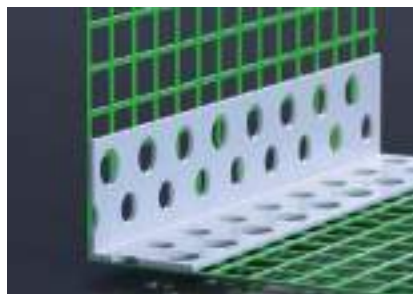


PVC Тъгъл с мрежа 8/12
Ултразвуково залепен - 2.5m

Арт. номер 1000476

Брой 8 палет
60 бр./кашон

PVC ТЪГЪЛ С МРЕЖА 10/15

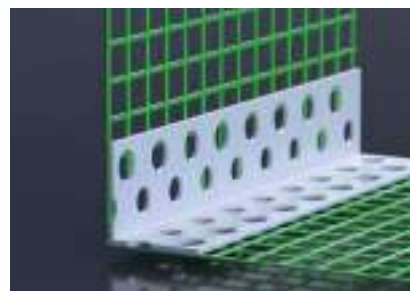


PVC Тъгъл с мрежа 10/15
Ултразвуково залепен
2.5m

Арт. номер 10007394

Брой 8 палет
50 бр./кашон

PVC ТЪГЪЛ ВОДООТКАПВАЩ LT

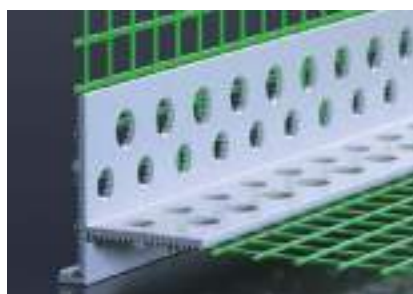


PVC Тъгъл водооткапващ LT -
(скрит монтаж)
Ултразвуково залепен - 2.5m

Арт. номер 10002125

Брой 8 палет
40 бр./кашон

PVC ТЪГЪЛ ВОДООТКАПВАЩ С ПРОТЕКТОР

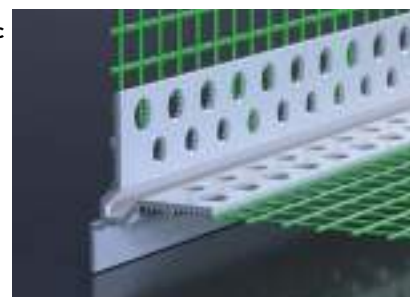


PVC Тъгъл водооткапващ с
„Протектор“
Ултразвуково залепен
2.5m

Арт. номер 10002126

Брой 8 палет
30 бр./кашон

PVC ТЪГЪЛ ВОДООТКАПВАЩ СТАНДАРТ

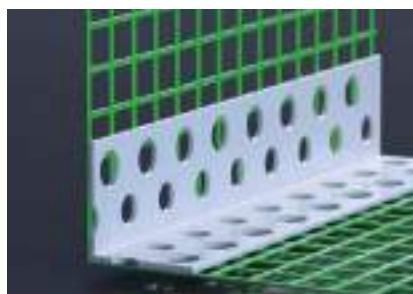


PVC Тъгъл водооткапващ
Стандарт
Ултразвуково залепен
2.5m

Арт. номер 10002202

Брой 8 палет
40 бр./кашон


ДИЛАТАЦИОННА ФУГА V ФОРМА

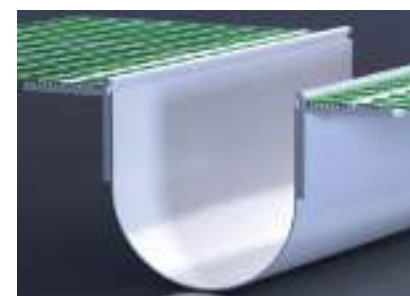

Дилатационна фуга V
форма Ултразвуково
залепен - 2.5m

Брой 8 палет
20 бр./кашон

ДИЛАТАЦИОННА ФУГА Е ФОРМА

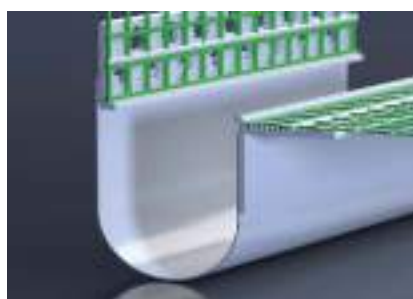

Алкоустойчива
стъклофибърна
армираща мрежа
145гр/кв.м., 50 кв.м.

Профил ПВЦ за прозорци
с ламели и мрежа

Брой 8 палет
20 бр./кашон

СТЪКЛОФИБЪРНА АРМИРАЩА МРЕЖА

Алкоустойчива стъклофибърна армираща мрежа
145гр/кв.м., 50 кв.м.

Арт. номер 10001688

Брой 8 палет
35 бр./пале



BOROTERM STRIO GRAPH



Сиви фасадни плочи от EPS (експандиран полистирен) за топлинно изолиране на стени и фасади. С подобрени топлоизолационни свойства. Висока устойчивост на натоварване.



Коефициент на топлопроводимост $\dot{\epsilon}=0,031 \text{ w/(mK)}$



Плътност 15,7 kg/m³

Устойчиви на стареене, не променят формата си и не се свиват.

Не поглъща вода, позволява „дишането“ на стената, висока паропропускливост и добри топлоизолационни свойства. Подходящо за топлинно изолиране на фасади като елемент от интегрираната топлоизолационна система (ETICS).

(ETICS) БДС EN 13499/2004



Дебелина:

2см
3см
4см
5см
6см
7см
8см
9см
10см
11см
12см
13см
14см
15см
16см
17см
18см
19см
20см



Опаковка:

30 плочи/пакет = 15м²
20 плочи/пакет = 10м²
15 плочи/пакет = 7,5м²
12 плочи/пакет = 6м²
10 плочи/пакет = 5м²
8 плочи/пакет = 4м²
7 плочи/пакет = 3,5м²
6 плочи/пакет = 3м²
6 плочи/пакет = 3м²
5 плочи/пакет = 2,5м²
5 плочи/пакет = 2,5м²
3 плочи/пакет = 1,5м²
3 плочи/пакет = 1,5м²
2 плочи/пакет = 1м²
2 плочи/пакет = 1м²
2 плочи/пакет = 1м²
2 плочи/пакет = 1м²
2 плочи/пакет = 1м²
2 плочи/пакет = 1м²



Дебелина:

2см
3см
4см
5см
6см
7см
8см
9см
10см
11см
12см
13см
14см
15см
16см
17см
18см
19см
20см



Опаковка:

30 плочи/пакет = 15м²
20 плочи/пакет = 10м²
15 плочи/пакет = 7,5м²
12 плочи/пакет = 6м²
10 плочи/пакет = 5м²
8 плочи/пакет = 4м²
7 плочи/пакет = 3,5м²
6 плочи/пакет = 3м²
6 плочи/пакет = 3м²
5 плочи/пакет = 2,5м²
5 плочи/пакет = 2,5м²
3 плочи/пакет = 1,5м²
3 плочи/пакет = 1,5м²
2 плочи/пакет = 1м²
2 плочи/пакет = 1м²
2 плочи/пакет = 1м²
2 плочи/пакет = 1м²
2 плочи/пакет = 1м²
2 плочи/пакет = 1м²

* Цена: по запитване

BOROTERM STRIO 200S



Бели фасадни плочи от EPS (експандиран полистирен) за топлинно изолиране на стени и фасади. Висококачествен, подходящ за монтаж като вградена в конструкцията топлоизолация и при изолиране на вят-решни стени, граничещи с неотопляеми пространства. Подходящ за високо натоварване на натиск (под замазки, под плоски скатени или наклонени, озеленени и отворени за движение покриви, покривни тераси, подове между етажи и при подово отопление).



Коефициент на топлопроводимост $\dot{\epsilon}=0,025 \text{ w/(mK)}$



Плътност 27 kg/m³

Висока устойчивост на натоварване.

Устойчиви на стареене, не променят формата си и не се свиват. Не поглъща вода, позволява „дишането“ на стената, висока паропропускливост и добри топлоизолационни свойства. Подходящо за топлинно изолиране на фасади като елемент от интегрираната топлоизолационна система (ETICS).

(ETICS) БДС EN 13499/2004

BOROTERM STRIO 150 S



Бели фасадни плочи от EPS (експандиран полистирен) за топлинно изолиране на стени и фасади. Висококачествен, подходящ за монтаж като вградена в конструкцията топлоизолация и при изолиране на вътрешни стени, граничещи с неотопляеми пространства. Подходящ за високо натоварване на натиск (под замазки, под плосък, скатен или наклонен покрив). Висока устойчивост на натоварване.



Коефициент на топлопроводимост $\lambda=0,032 \text{ w/(mK)}$



Плътност 25 kg/m^3

Устойчиви на стареене, не променят формата си и не се свиват.

Не поглъща вода, позволява „дишането“ на стената, висока паропропускливост и добри топлоизолационни свойства. Подходящо за топлинно изолиране на фасади като елемент от интегрираната топлоизолационна система (ETICS).

(ETICS) БДС EN 13499/2004



Дебелина:

2см
3см
4см
5см
6см
7см
8см
9см
10см
11см
12см
13см
14см
15см
16см
17см
18см
19см
20см



Опаковка:

30 плочи/пакет = 15m^2
20 плочи/пакет = 10m^2
15 плочи/пакет = $7,5\text{m}^2$
12 плочи/пакет = 6m^2
10 плочи/пакет = 5m^2
8 плочи/пакет = 4m^2
7 плочи/пакет = $3,5\text{m}^2$
6 плочи/пакет = 3m^2
6 плочи/пакет = 3m^2
5 плочи/пакет = $2,5\text{m}^2$
5 плочи/пакет = $2,5\text{m}^2$
3 плочи/пакет = $1,5\text{m}^2$
3 плочи/пакет = $1,5\text{m}^2$
2 плочи/пакет = 1m^2
2 плочи/пакет = 1m^2
2 плочи/пакет = 1m^2
2 плочи/пакет = 1m^2
2 плочи/пакет = 1m^2
2 плочи/пакет = 1m^2



Дебелина:

2см
3см
4см
5см
6см
7см
8см
9см
10см
11см
12см
13см
14см
15см
16см
17см
18см
19см
20см



Опаковка:

30 плочи/пакет = 15m^2
20 плочи/пакет = 10m^2
15 плочи/пакет = $7,5\text{m}^2$
12 плочи/пакет = 6m^2
10 плочи/пакет = 5m^2
8 плочи/пакет = 4m^2
7 плочи/пакет = $3,5\text{m}^2$
6 плочи/пакет = 3m^2
6 плочи/пакет = 3m^2
5 плочи/пакет = $2,5\text{m}^2$
5 плочи/пакет = $2,5\text{m}^2$
3 плочи/пакет = $1,5\text{m}^2$
3 плочи/пакет = $1,5\text{m}^2$
2 плочи/пакет = 1m^2
2 плочи/пакет = 1m^2
2 плочи/пакет = 1m^2
2 плочи/пакет = 1m^2
2 плочи/пакет = 1m^2
2 плочи/пакет = 1m^2

* Цена: по запитване

BOROTERM STRIO 120 S



Бели фасадни плочи от EPS (експандиран полистирен) за топлинно изолиране на стени и фасади. Висококачествен, подходящ за монтаж като вградена в конструкцията топлоизолация и при изолиране на вътрешни стени, граничещи с неотопляеми пространства.



Коефициент на топлопроводимост $\lambda=0,0275 \text{ w/(mK)}$



Плътност 20 kg/m^3

Висока устойчивост на натоварване.

Устойчиви на стареене, не променят формата си и не се свиват.

Не поглъща вода, позволява „дишането“ на стената, висока паропропускливост и добри топлоизолационни свойства. Подходящо за топлинно изолиране на фасади като елемент от интегрираната топлоизолационна система (ETICS).

(ETICS) БДС EN 13499/2004

BOROTERM STRIO 80 F



Бели фасадни плочи от EPS (експандиран полистирен) за топлинно изолиране на стени и фасади. Висококачествен, подходящ за монтаж като вградена в конструкцията топлоизолация и при изолриране на вътрешни стени, граничещи с неопотляеми пространства. Неприложим в областта на цокъла и земята. лационна система (ETICS).



Коефициент на топлопроводимост $\lambda=0,0285 \text{ w/(mK)}$



Плътност $15,7 \text{ kg/m}^3$

Устойчиви на стареене, не променят формата си и не се свиват. Не поглъща вода, позволява „дишането“ на стената, висока паропропускливост и добри топлоизолационни свойства. Подходящо за топлинно изолиране на фасади като елемент от интегрираната топлоизо

(ETICS) БДС EN 13499/2004

Дебелина:	Опаковка:	Дебелина:	Опаковка:
2см	30 плочи/пакет = 15м ²	2см	30 плочи/пакет = 15м ²
3см	20 плочи/пакет = 10м ²	3см	20 плочи/пакет = 10м ²
4см	15 плочи/пакет = 7,5м ²	4см	15 плочи/пакет = 7,5м ²
5см	12 плочи/пакет = 6м ²	5см	12 плочи/пакет = 6м ²
6см	10 плочи/пакет = 5м ²	6см	10 плочи/пакет = 5м ²
7см	8 плочи/пакет = 4м ²	7см	8 плочи/пакет = 4м ²
8см	7 плочи/пакет = 3,5м ²	8см	7 плочи/пакет = 3,5м ²
9см	6 плочи/пакет = 3м ²	9см	6 плочи/пакет = 3м ²
10см	6 плочи/пакет = 3м ²	10см	6 плочи/пакет = 3м ²
11см	5 плочи/пакет = 2,5м ²	11см	5 плочи/пакет = 2,5м ²
12см	5 плочи/пакет = 2,5м ²	12см	5 плочи/пакет = 2,5м ²
13см	3 плочи/пакет = 1,5м ²	13см	3 плочи/пакет = 1,5м ²
14см	3 плочи/пакет = 1,5м ²	14см	3 плочи/пакет = 1,5м ²
15см	2 плочи/пакет = 1м ²	15см	2 плочи/пакет = 1м ²
16см	2 плочи/пакет = 1м ²	16см	2 плочи/пакет = 1м ²
17см	2 плочи/пакет = 1м ²	17см	2 плочи/пакет = 1м ²
18см	2 плочи/пакет = 1м ²	18см	2 плочи/пакет = 1м ²
19см	2 плочи/пакет = 1м ²	19см	2 плочи/пакет = 1м ²
20см	2 плочи/пакет = 1м ²	20см	2 плочи/пакет = 1м ²

* Цена: по запитване

BOROTERM STRIO 70 F



Бели фасадни плочи от EPS (експандиран полистирен) за топлинно изолиране на стени и места, които не са подложени на натоварване, на натиск или зад защитна облицовка.



Коефициент на топлопроводимост $\lambda=0,034 \text{ w/(mK)}$



Плътност $14,2 \text{ kg/m}^3$


Устойчиви на стареене, не променят формата си и не се свиват.

Неприложими в областта на цокъла и земята.

(ETICS) БДС EN 13499/2004


Усилване на ръбовите зони
с по-голям брой дюбели
мин. 8 бр./кв.м.
EPS топлоизолационна
плоча

Дюбел с пластмасов
пирон

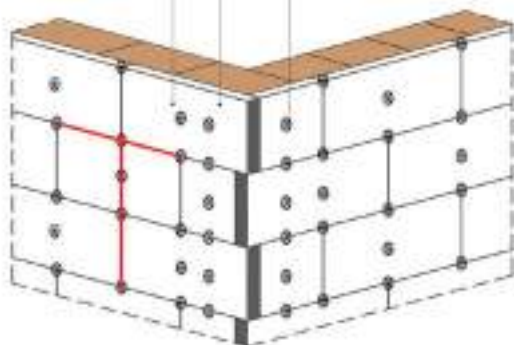

Усилване на ръбовите зони
с по-голям брой дюбели
мин. 8 бр./кв.м.
Топлоизолационна плоча
от фасадна минерална вата

Дюбел с метален
пирон

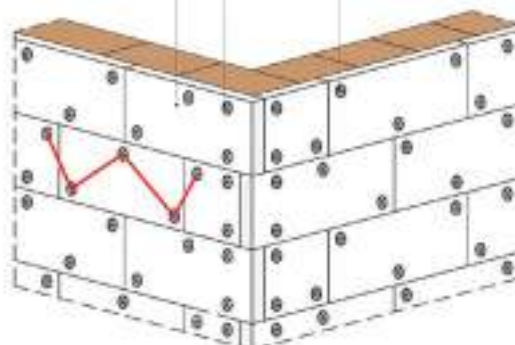

При изпълнение на системата за баня препоръчваме да се изпълни следната последователност в операциите: Проверява се устойчивостта на основата и се почиства от евентуални замърсявания. Неравности и пукнатини по основата се поправят с **Теракол® циментова шпакловка**. След изсъхване на поправените участъци (24 часа) основата се грундира с **Борогрунд®** дълбокопроникващ. В областта на ъглите между пода и стените, както и между съседните стени, се нанася с валяк хидроизолационният продукт **Аквастоп 3®**. В още пресния слой се полага уплътнителна лента с гумиран среден участък. Преди цялостното хидроизолиране се поставят и маншети за подовия сифон и тръбите. След това се нанася **Аквастоп 3®** по цялата повърхност на стените и на пода. Времето на втвърдяване на първия слой е не по-малко от два часа. Нанася се втори слой. Дебелината на изсъхналото хидро-изолационно покритие в изсъхнало състояние трябва да е не по-малко от 1 mm. Покритието изсъхва за не по-малко от 12 часа. За полагане на плочките са подходящи всички циментови лепила за плочки от асортимента на фирма **"БОРО ТЕРАКОЛ" ООД**.

Лепилото се нанася с назъбена маламашка с размери на зъбите от 6x6 mm до 10x10 mm в зависимост от основата и размера на керамичните плочки. Ползвайте нивелир за контрол на подравняването и желания наклон на плочките, с помощта на гумен чук постигнете желаното положение. Между плочките се оставят fugи с минимална ширина 2-3 mm. След около 24 часа лепилото е добило първоначална якост и може да се стъпва върху керамичните плочки. Фугиращата смес **Фугаколор FLEX®** се полага с гумена маламашка при наклон около 45° към повърхността и с диагонални движения. Уверете се, че фугиращата смес е проникнала в дълбочина на фугата. Остатъкът от сместа се отстранява също с диагонални движения. Изчаква се около 15 min. Повърхността на плочките се почиства с влажна гъба, като същевременно се оформят fugите. Пълното изсъхване на fugите става след 24 часа. Препоръчваме хидрофобиране на fugите с **Фугафикс®**, който предпазва fugите от замърсяване и улеснява почистването им.

БОРОГРУНД-ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ



Цвят: млечнобял



Предназначение: Употребява се за грундиране на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, газобетон, тухли и други преди нанасяне на латексни, фасадни бои, лепене на плочки с циментови лепила, лепене на тапети и коркови облицовки, полагане на паркет и др. Намира приложение и за грундиране на бетонови повърхности преди нанасяне на самонивелиращи се подови замазки.

Нанасяне: четка, валяк, шприц, пистолет.

Съгласно БДС EN 12004

Съхнене при 20°C и 65% Н.Р: 6 часа
Разреждане: с вода (в съотношение грунд:вода до 1:5)

Разходна норма:

неразреден 40-60ml/m², съответно
разреден 200-250 ml/m², за газобетон
350ml/m²

АКВАСТОП 3



Цвят: светлосин



Предназначение: Еднокомпонентен пастообразен продукт на водна база. За безшевно хидроизолиране на мокри помещения под керамични облицовки като бани, душкабини, тоалетни, кухни и помещения със сифон. За оформяне на ъглови fugи заедно с еластична лента, обхващане на отвори за тръби, съединения на вани др. За вътрешна употреба.

Нанасяне: Четка, Валяк

Съгласно БДС EN 14891

Съхнене при 20°C и 75% Н.Р:

Изсъхва напълно за 4-5 часа

Разреждане: не се разрежда

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C. Не се допуска смесване с други аналогични продукти.

Разходна норма:

1,0-1,2 kg/m² за осигуряване на изсъхнало покритие с дебелина 0,5 mm.

ТЕРАКОЛ C2TE ФЛЕКС УНИВЕРСАЛ

За залепване



Предназначение: За мозайка, бетон, циментови замазки, хоросанови мазилки, етернит, гипсофазер подходящо грундиран (само в сухи помещения) и др.

КЛАС
C2TE

Цвят: бял

Цвят: сив



- Съдържа фибри
- За вътрешни и външни подови и стени облицовки
- Подобрена еластичност
- Хидроустойчиво
- Мразоустойчиво

Еластично циментово лепило с удължено отворено време, намалено вертикално плъзгане. За гранитогрес, гранит, мрамор, фаянс, теракота и др.

Съгласно БДС EN 12004

Разходна форма:

стени	3,5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 5 mm
пог	4,5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 7 mm
пог	5 kg/m ² при размер на зъбите на шпаклата 10 mm

FUGACOLOR FLEX



Предназначение: За фугиране на фаянс, теракота, мрамор, гранит, каменни облицовки, зидария от стъклени тухли, керамична мозайка и др.



- Fugacolor Flex е с иновационна формула на нано ниво и осигурява защита от замърсяване
- Намалена абсорбция на вода
- Повишена устойчивост на абразивно износване
- Повишено сцепление със страните на плочките
- Еластична и не се напуква
- Висока светлоустойчивост
- Без свиваемост при съхнене
- Цветово разнообразие – 24 цвята – цветови каталог Fugacolor Flex
- Вид CG клас 2WA
- Висока устойчивост на микроорганизми, гъбички и плесени

Съгласно БДС EN 13888

Разходна норма:

ширина на фугата 2mm – 0,200kg сух „Фугаколор“

ширина на фугата 3mm – 0,300kg сух „Фугаколор“

ширина на фугата 4mm – 0,400kg сух „Фугаколор“

ФУГАФИКС



Предназначение: За импрегниране на нови и освежаване на стари фуги на облицовани с керамични плочки подове и стени. Има антисептично действие.

Нанасяне: с тънка четка

Съхнене при 20°C и 65% H.R: 24 часа

Разреждане: не

Условия за нанасяне: от 5°C до 35°C. Не се допуска смесване с други аналогични продукти.

Разходна норма:

10-30 ml/m² (в зависимост от размера на плочките и ширината на фугите).

Цвят: безцветен



www.boro-bg.com




BORO

TERACOL®

Символ на качество

**НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ЗАЯВКИ:
0700 16 066**

УЛ. БОРО №10 / 1261 С. МРАМОР / БЪЛГАРИЯ



sales@boro-bg.com